

VARICOR®
solid creativity

VIelfÄLTIG,
ANPASSUNGSFÄHIG,
WERTBESTÄNDIG

Lieferprogramm

VARICOR® – SOLID CREATIVITY



Inhalt

04	Ihre Vorteile	20	Kinder- und Säuglingspflegebecken
06	Anwendungsbeispiele	21	Auflagebecken
10	Tafeln	22	Waschrinnen
11	Duschwannen	23	Klinik- und Pflegebecken
12	Unterbaubecken	24	Laborbecken
17	Aufsatzbecken	26	Küchenbecken
18	Waschtischmodule	27	Zubehör



Flexibel und vielfältig

Erleben Sie den einzigartigen Mineralwerkstoff VARICOR® und lernen Sie unser umfangreiches Produktportfolio an Tafeln, Becken und Spülen kennen. Maximale Flexibilität, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, außergewöhnliche Materialeigenschaften und ein breites Spektrum an Farben und Formen bieten Ihnen eine nahezu unbegrenzte Anwendungs- und Gestaltungsvielfalt. VARICOR® erfüllt höchste Ansprüche in den verschiedensten Bereichen, wie z. B. in Kinderbetreuungsstätten, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Hotels. Ein Werkstoff, der sich weiterentwickelt. VARICOR® – Solid Creativity.

Wirtschaftlich und lösungsorientiert

Der porenfreie, voll durchgefärbte Mineralwerkstoff VARICOR® ist äußerst robust und schlagfest, weitgehend hitzebeständig und überzeugt durch seine hohe Materialdichte und Homogenität. VARICOR®-Becken und -Tafeln lassen sich individuell verarbeiten und kombinieren, gewährleisten ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und erfüllen gleichzeitig höchste Hygieneansprüche. Wasserbeständig, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion und gebräuchlichen Chemikalien sowie vollwertig reparabel steht VARICOR® für Wertbeständigkeit und Wirtschaftlichkeit. VARICOR® – Solid Creativity.

Ihre Vorteile

- Gegossene Formteile erfüllen die Vorgaben der CE-Kennzeichnung
- Weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion und gebräuchlichen Chemikalien
- Gute antibakterielle Wirksamkeit bei den Standard-Uniweißtönen Arktis und Weiß Alpin (ISO 22196)
- Werkseigener Formenbau für individuelle Sonderformteile
- Individuelle Farbentwicklungen, z. B. nach RAL®/NCS®
- Lebensmittelunbedenklich (lanesco)
- Vollwertig reparabel durch farblich angepasste Reparaturmasse
- Weitgehend hitzebeständig und schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102 und B-s1, d0 nach EN 13501)
- Äußerst robust und schlagfest (Kugelfalltest mit 450 g schwerer Eisenkugel)
- Einfache, hygienische Reinigung durch fugenlose Übergänge
- Homogenes Material mit hoher Dichte, porenfreier und samtartiger Oberfläche
- Wertbeständig



Anwendungs- beispiele




Anwendungs- beispiele



Tafeln

Standard-Tafeln



8 mm, 12 mm, 19 mm


- auf Lager
- begrenzt lieferbar

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage!

Formate


- 2504 x 800 x 8 mm
- 2504 x 800 x 12 mm
- 3758 x 640 x 12 mm
- 3758 x 800 x 12 mm
- 3758 x 1000 x 12 mm
- 3758 x 800 x 19 mm

Einbau-varianten VARICOR®-Becken




Auflageversion

mit abgeschrägter Wannensrandkante zum Einbau von oben



Einbauversion


zum flächenbündigen Einbau mit 15°-Schräge in eine VARICOR®-Tafel




Unterbauversion

zum fugenlosen Unterbau unter eine VARICOR®-Tafel

Sonderlösungen

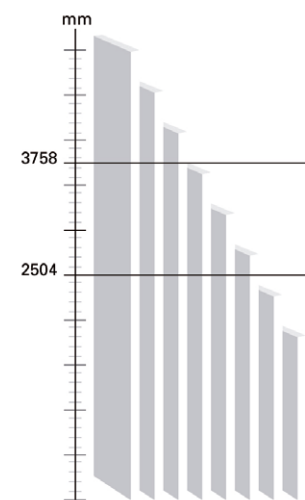

Verschnittoptimierte Längen

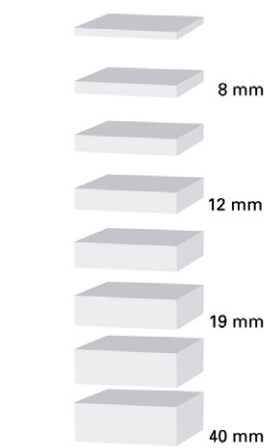

Anwendungsoptimierte Stärken

Neben den obigen Standardabmessungen fertigen wir für Sie im Rahmen der Produktion auch verschnittoptimierte Längen.




Zu den Standardstärken in 8 mm, 12 mm und 19 mm können wir auch anwendungsoptimierte Dicken fertigen.

Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit von Sonderentwicklungen – z. B. auf Basis von RAL® oder NCS®.


Fragen Sie bei uns an.

Duschwannen


Athena

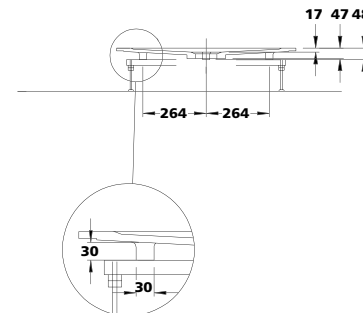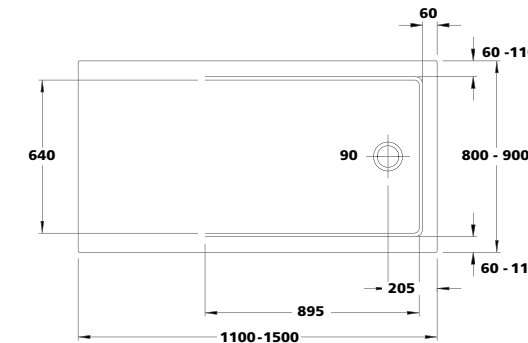

Auflageversion




Flächenbündiger Einbau



Podest Einbau

Duschwanne

- Länge variabel: 1.100 - 1.500 mm
- Breite variabel: 800-900 mm
- Höhe 48 mm
- Ablaufdurchmesser: 90 mm
- Lieferbare Farben: Arktis, Weiß Alpin
- Montage: Auflage oder flächenbündiger Einbau



Bitte beachten Sie:

- Beim Verkleben gleichfarbiger Granulatdekore unterschiedlicher Produktchargen können Farb- und Strukturunterschiede auftreten.
- VARICOR® 8 mm bitte nur für den vertikalen Einsatz verwenden.

Toleranzen Tafeln:

- Länge: ± 10 mm
- Breite: $- 0 + 5$ mm
- Stärke: $\pm 0,4$ mm

- Die Auflageversion ist zur Kombination mit anderen Materialien geeignet.

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Materialstärke 12 mm

- Mit integrierten Gewindebuchsen für die Montage auf Duschwannenfüßen (s. Zubehör)
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör:

- Duschwannenfüße (4er Set)

Weiteres Zubehör:

- (nur über den Fachhandel erhältlich)
- Geberit Duschwannenablauf D90



Unterbaubecken

UBS 25



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 665 x 507 mm





UBS 19



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 585 x 397 mm





UBS 12



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 503 x 374 mm





UBS 7



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 430 x 330 mm





UBS 22



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 530 x 410 mm



Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- Die Sanitärbecken Typ UBS 25, 19, 12, 7 sind mit/ ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Das Sanitärbecken Typ UBS 22 ist ohne Überlauf
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches



Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- Die Sanitärbecken Typ UBS 14, 11, 9, 5 sind mit/ ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Das Sanitärbecken Typ UBS 36 ist ohne Überlauf
- Integrierter Überlauf erfüllt die Norm DIN 19541
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches





Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 444 mm



UBS 14

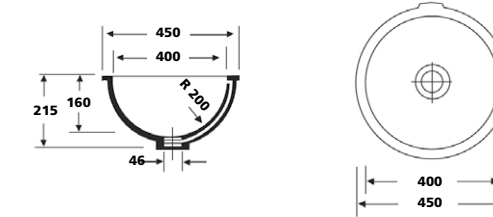


Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 450 mm



UBS 11


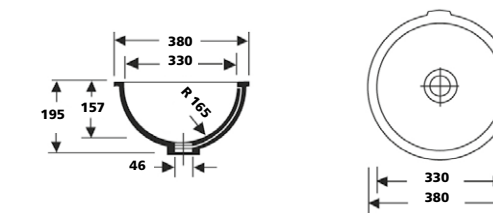


Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 380 mm



UBS 9


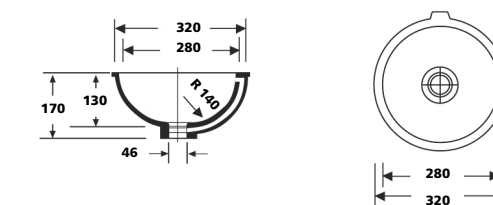


Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 320 mm



UBS 5

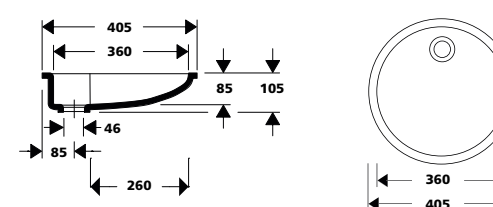

Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: Ø 405 mm



UBS 36




Unterbaubecken

UHP 50



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 525 x 395 mm

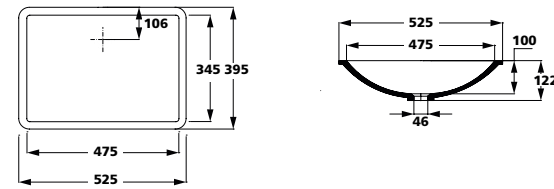


TRI 50



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 545 x 405 mm (Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten)

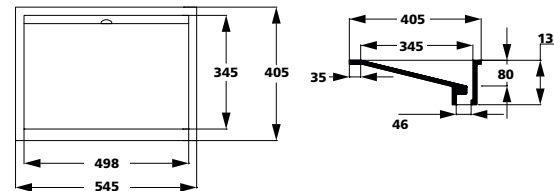


UBS 35



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 400 x 400 mm

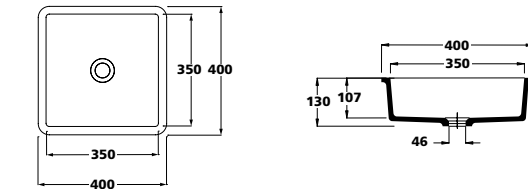


UBS 8



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 495 x 360 mm

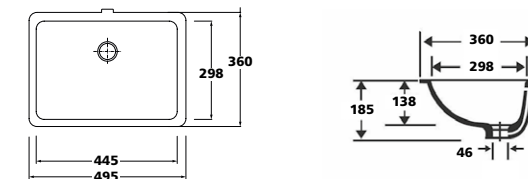


UBS 44



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 520 x 405 mm

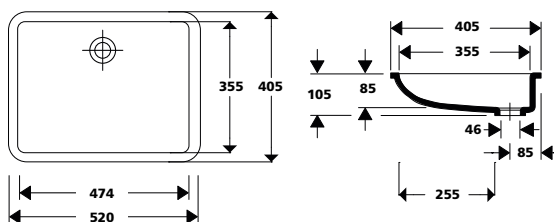


UBS 75



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 590 x 370 mm (Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten)

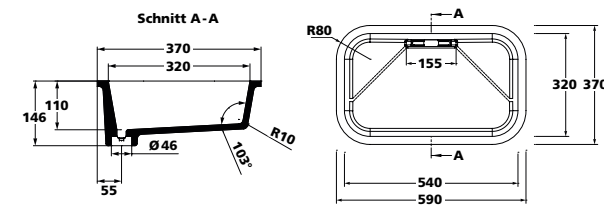


UBS 70



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 590 x 370 mm (Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten)

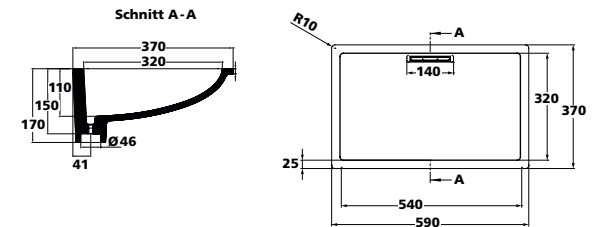


UBS 54



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 595 x 360 mm
- Mit Standardablauf

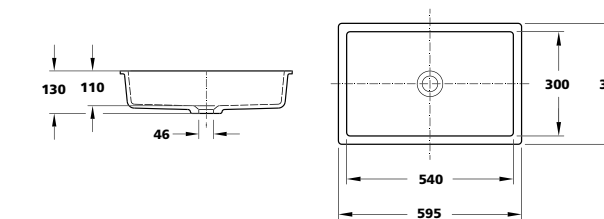


UBS 48



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 534 x 354 mm
- Mit Standardablauf
- Zubehör: große Abdeckplatte (s. S. 16)

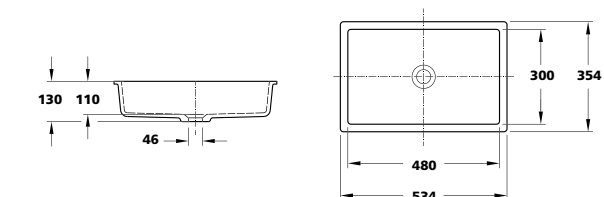


UBS 48T



Sanitärbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 534 x 348 mm
- Inkl. kleiner Abdeckplatte 164 x 105 mm

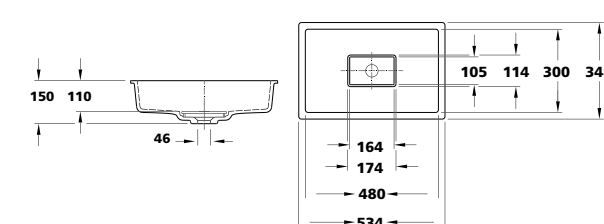

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- Das Sanitärbecken Typ UBS 8 ist mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Die Sanitärbecken Typ UHP 50, TRI 50, UBS 35 und UBS 44 sind ohne Überlauf
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches.

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken Typ UBS 75, UBS 70, UBS 54 und UBS 48/T sind ohne Überlauf
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör:


- Überlaufverbindung mit Adapter (nur für UBS 54 und UBS 48/T)
- Große Abdeckplatte eckig zu ASB 48/UBS 48

Unterbaubecken

UBS 38




- Sanitärbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: Ø 434 mm
 - Mit Standardablauf
 - Zubehör: große Abdeckplatte (s. unten)

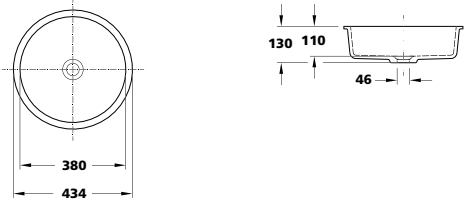

UBS 38T



- Sanitärbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: Ø 434 mm
 - Inkl. kleiner Abdeckplatte Ø 100 mm

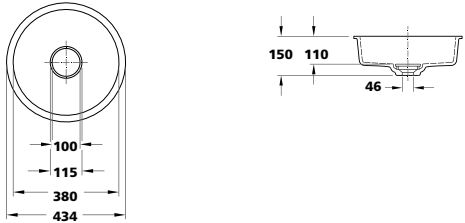

Zubehör




- Abdeckplatten**
- Große Abdeckplatte rund Ø 348 mm zu ASB 38/UBS 38
 - Große Abdeckplatte eckig 446 x 266 mm zu ASB 48/UBS 48

Aufsatzbecken


ASB 48




- Sanitärbecken**
- Zum Aufsatz auf VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 574 x 394 mm
 - Mit Standardablauf
 - Zubehör: große Abdeckplatte (s. S. 16)

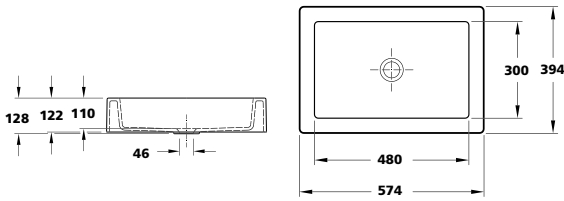


ASB 48T




- Sanitärbecken**
- Zum Aufsatz auf VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 574 x 394 mm
 - Inkl. kleiner Abdeckplatte 164 x 105 mm

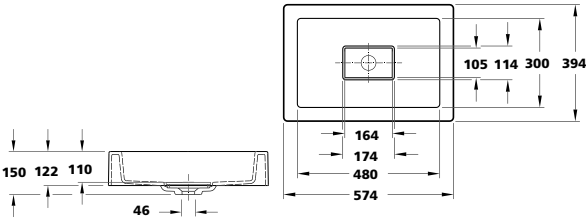

ASB 38




- Sanitärbecken**
- Zum Aufsatz auf VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: Ø 474 mm
 - Mit Standardablauf
 - Zubehör: große Abdeckplatte (s. S. 16)

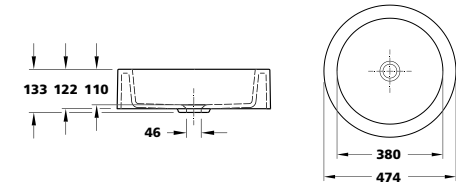

ASB 38T



- Sanitärbecken**
- Zum Aufsatz auf VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: Ø 474 mm
 - Inkl. kleiner Abdeckplatte Ø 100 mm

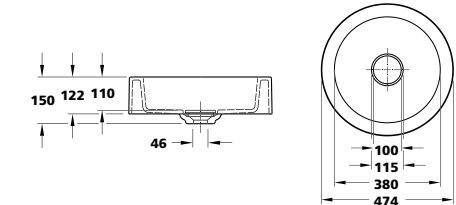

- Hinweise:**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken Typ UBS 38/T sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm

- Zubehör:**
- Große Abdeckplatte rund zu ASB 38/UBS 38

- Hinweise:**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken Typ ASB 48/T und ASB 38/T sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm

- Zubehör:**
- Überlaufverbindung mit Adapter (nur für ASB 48/T)
 - Große Abdeckplatte eckig zu ASB 48/UBS 48
 - Große Abdeckplatte rund zu ASB 38/UBS 38


Waschtischmodule

Carré 1200



Sanitärbecken

- Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Außenmaß: 1.200 x 500 mm
- Becken: 1.100 x 300 mm
- Frontschürze: 120 mm (umlaufend)

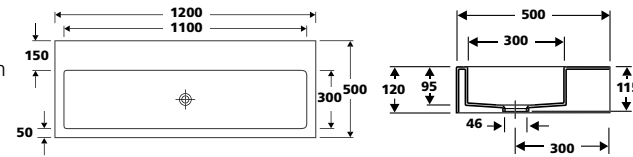


Carré 650



Sanitärbecken

- Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Außenmaß: 650 x 500 mm
- Becken: 550 x 300 mm
- Frontschürze: 120 mm (umlaufend)

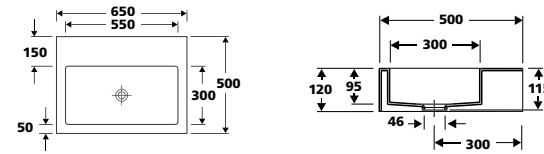


Carré Wall



Sanitärbecken

- Wandhängend
- Außenmaß: 700 x 480 mm
- Becken: 652 x 300 mm
- Frontschürze: 120 mm (umlaufend)
- Optional: mit Handtuchhalterausschnitt (450 x 50 mm)

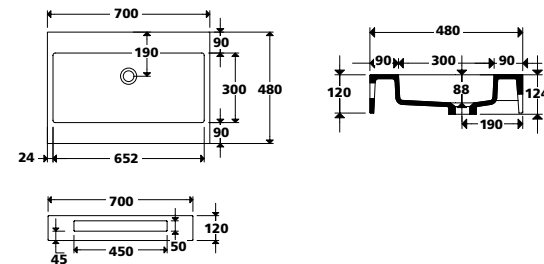


Circus 120T



Sanitärbecken

- Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Außenmaß: 1.200 x 484 mm
- Becken: 1.170 x 350 mm inkl. kleiner Abdeckplatte Ø 100 mm
- Frontschürze: 145 mm (umlaufend)

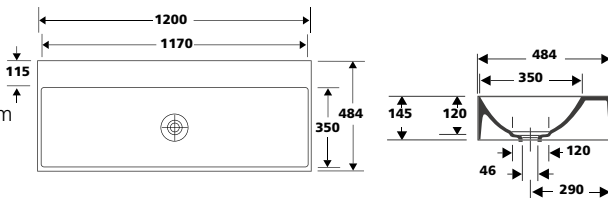


Circus 90



Sanitärbecken

- Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch
- Außenmaß: 900 x 420 mm
- Becken: 870 x 285 mm
- Frontschürze: 145 mm (umlaufend)

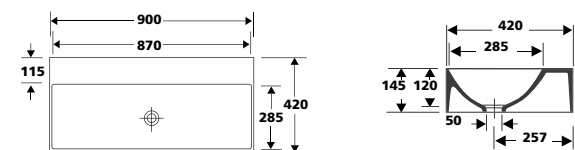

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Waschtischmodule entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm
- Carré, Carré Wall und Circus sind ohne Überlauf

Zubehör:

- Carré: Winkelkonsole 407 mm, zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm (nur für Carré 1200)

Hinweise:


- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Waschtischmodule entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm
- Pleyel und Tango sind ohne Überlauf

- Pleyel ist mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung
- Salsa ist mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Tango erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:


- Tango: Winkelkonsole 310 mm, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm
- Salsa: Winkelkonsole 310/480 mm, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagenwinkel 180/480 mm
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

Pleyel




Sanitärbecken

- Wandhängend
- Außenmaß: 750 x 430 mm
- Becken: 500 x 350 mm
- Frontschürze: 120/300 mm
- Wandseite mit Ausschnitt für Montage Wasseranschlüsse

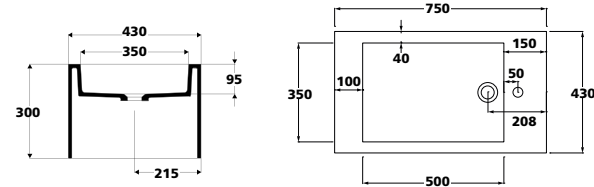


Tango




Sanitärbecken rechte/linke Version

- Wandhängend
- Außenmaß: 1.000 x 550/200 mm
- Becken: Ø 360 mm
- Wischleiste: 30 mm, mit Hohlkehle
- Frontschürze: 100 mm
- Schmale Seite werkseits geschlossen
- Handtuchhalterausschnitt optional

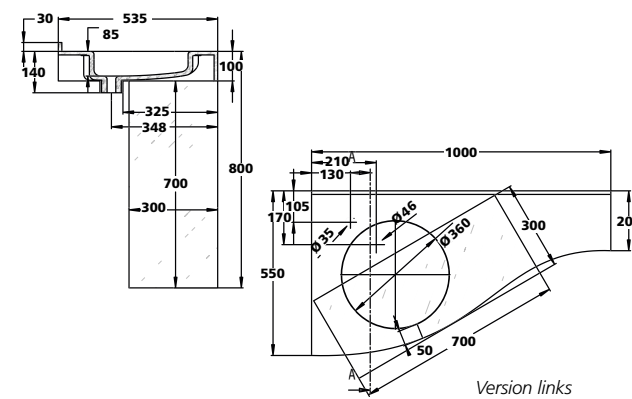


Salsa



Sanitärbecken rechte/linke Version

- Wandhängend
- Außenmaß: 790 x 575/400 mm
- Becken: Ø 390 mm
- Handtuchhalterausschnitt optional
- Seitenteil/e (separat zu bestellen)


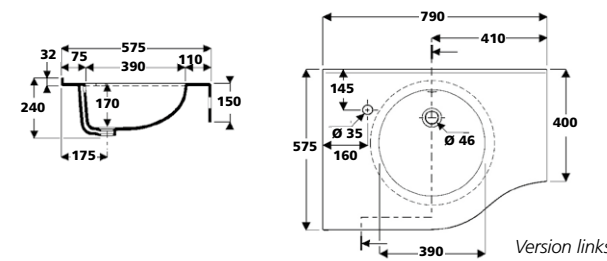


Kinder- und Säuglingspflegebecken


USP 80

**Kinderpflegebecken**

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 910 x 510 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

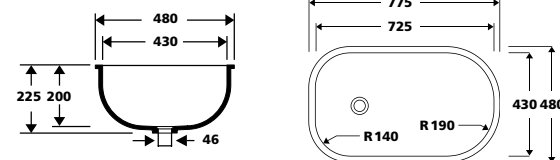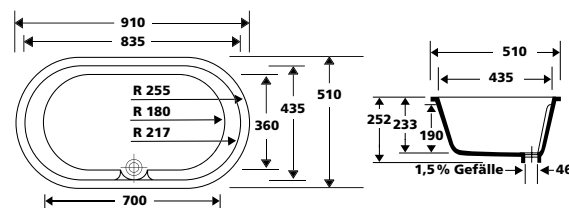**Säuglingspflegebecken**

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 775 x 480 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich





USP 47


USP 40

**Säuglingspflegebecken**

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 765 x 465 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

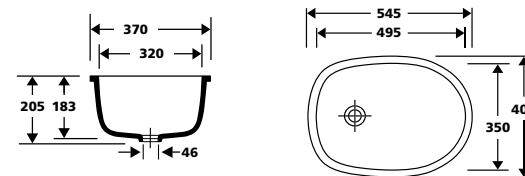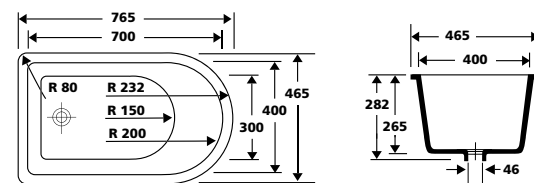**Säuglingspflegebecken**

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 545 x 400 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich





USP 37

UDW 73

**Sitzduschwanne**

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 715 x 465 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich

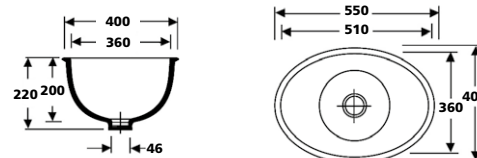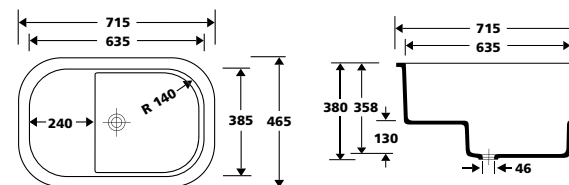**Säuglingspflegebecken**

- Zum Einbau in VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 550 x 400 mm
- Auch als Auflageversion erhältlich



ESP 35



Alle Kinder-/Säuglingspflegebecken sind auch als Auflageversion (ASP/ADW) zum Einbau von oben erhältlich (zur Kombination mit anderen Materialien)

Auflagebecken

ABS 5

**Sanitärbecken**

- Zur Auflage auf VARICOR®-Tafel oder zur Kombination mit anderen Materialien
- Außenmaß: Ø 320 mm
- Besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder- und Säuglingspflege

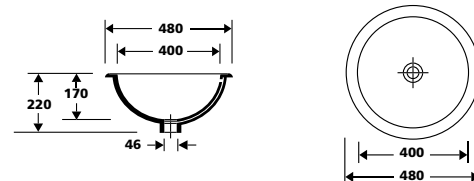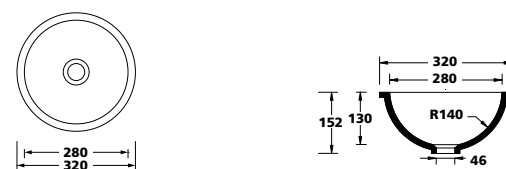**Sanitärbecken**

- Zur Auflage auf VARICOR®-Tafel oder zur Kombination mit anderen Materialien
- Außenmaß: Ø 480 mm
- Besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder- und Säuglingspflege



ABS 11

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Materialstärke 12 mm
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14516

- Das Sanitärbecken Typ ABS 5 entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Das Sanitärbecken Typ ABS 5 ist mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Ablaufverbindung: mit Exzenter/mit Gummistöpsel
- Gekröpftes Standrohr (nur für USP/ASP 80)
- ABS 5: Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Materialstärke 12 mm
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14516


- Das Sanitärbecken Typ ABS 11 entspricht den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Das Sanitärbecken Typ ABS 11 ist mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Ablaufverbindung: mit Exzenter/mit Gummistöpsel
- Schablone (nur für ESP 35)
- ABS 11: Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches


Waschrinnen

Horizon




Waschrinne

- Außenmaß: 2.100 x 570 mm
- Becken: 1.900 x 398 mm
- Frontschürze: 100 mm
- Seitlich geschlossen
- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

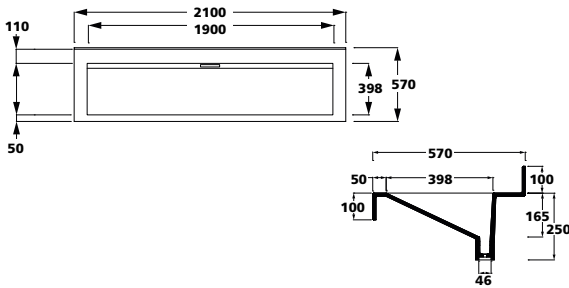


Active 555



Waschrinne

- Außenmaß: 1.870 x 555 mm
- Becken: 1.666 x 400 mm
- Frontschürze: 200 mm
- Mit Schwallrand: 5 mm
- Wischleiste mit Hohlkehle: 50 mm
- Seitlich geschlossen
- Montage: Stockschraubenbefestigung

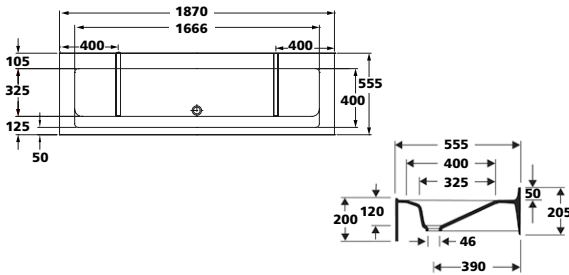


Active 400



Waschrinne

- Außenmaß: 1.800 x 400 mm
- Becken: 1.666 x 265 mm
- Frontschürze: 184 mm
- Mit Schwallrand: 5 mm
- Wischleiste mit Hohlkehle: 50 mm
- Seitlich geschlossen
- Montage: Stockschraubenbefestigung

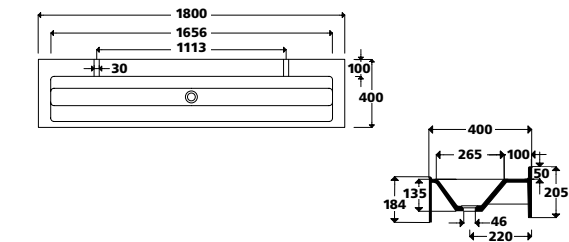


Unterbau-
waschrinne*




Waschrinne

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Länge variabel: 700 - 1.700 mm
- A-/B-Maße: 350 - 850 mm
- Außenmaß Tiefe: 350 mm, **alternativ 400 mm**
- Beckentiefe: 110 - 150 mm, **alternativ: 120 - 160 mm**
- Zubehör: seitliche Abschlussstücke

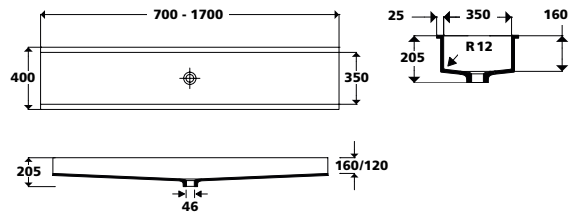

Unterbauwaschrinne 350

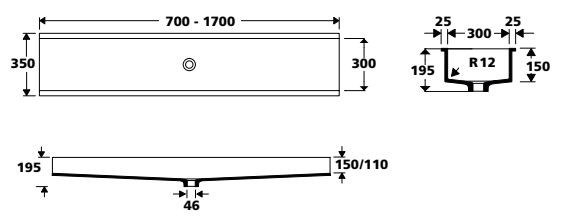


Unterbauwaschrinne 300


- Hinweise:**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Die Waschrinnen entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach EN 14296
 - Materialstärke 12 mm
 - Die Waschrinnen sind ohne Überlauf

- Lieferbar nur in Unifarben für Formteile (*)
- Die Waschrinnen Typ Active 555 und Active 400 werden als Standard mit Seitenteilen geliefert. Optional seitlich offen (bitte bei Bestellung angeben).
- Stufenwaschrinne mit integrierter Aufnahmevorrichtung für Stauscheibe (Stauscheibe nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hahnlochbohrungen bei Horizon, Active 555


- und Active 400 optional nach Vorgabe
- Toleranzen: ± 1,5 mm
- Zubehör:**
- Horizon: Spezialkonsolen (4er Set)
- Seitliche Abschlussstücke gerade oder halbrund für Unterbau-/Stufenwaschrinne (separat zu bestellen)

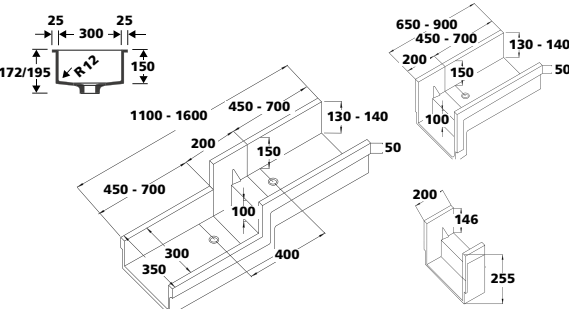


- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Länge variabel: 1100 - 1.600 mm
- Wasserfallmodul: Höhenabstufung mit L = 200 mm (auch separat erhältlich)
- A-/B-Maße: 550 - 800 mm
- Beckentiefe: 130 - 150 mm
- Zubehör: seitliche Abschlussstücke



Stufen-
waschrinne*

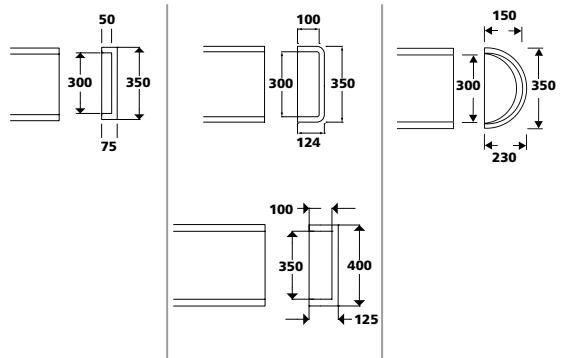


- Seitliche Abschlussstücke passend zur Unterbauwaschrinne und zur Stufenwaschrinne (separat zu bestellen)
- Außenmaß gerade 75 x 350 mm
- Verlängertes Abschlussstück Außenmaß gerade 124 x 350 mm bzw. 125 x 400 mm
- Außenmaß halbrund 230 x 350 mm




Abschluss-
stücke*

Klinik- und Pflegebecken

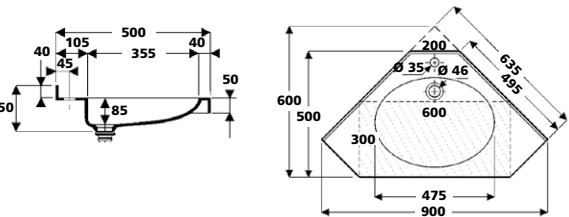


Waschtischmodul

- Außenmaß: 635 x 500 x 900 mm
- Beckenmaß: 475 x 355 mm
- Optional mit Eckabschluss



Passo Linea Care

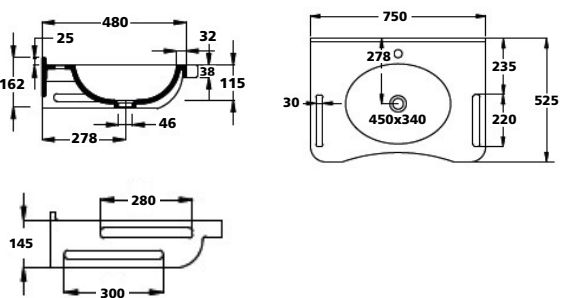

Pflegebecken

- Außenmaß: 750 x 525 mm
- Beckenmaß: 450 x 340 mm
- Mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung
- Mit Ausschnitten oben und seitlich als Stützgriff und Handtuchhalter



- Hinweise**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Die gegossenen Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688


- Materialstärke 12 mm
- Die Klinik- und Pflegebecken sind ohne Überlauf
- Linea Care ist mit Stockschraubenrückwand
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Laborbecken

UBL 854




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 850 x 550 mm

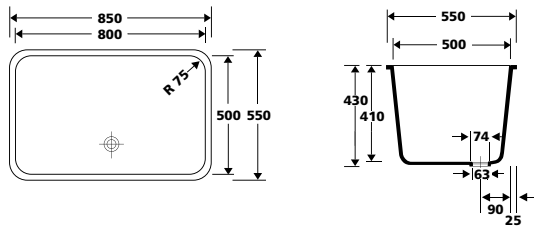

UBL 654




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 657 x 557 mm

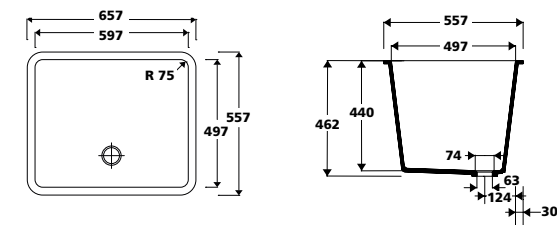

UBL 554




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 550 x 550 mm

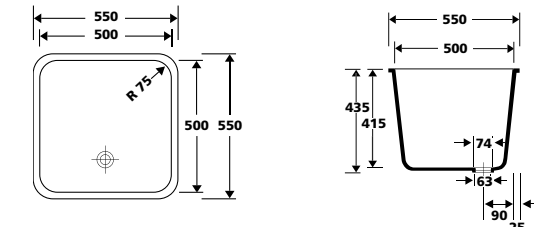

UBL 543




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 600 x 450 mm

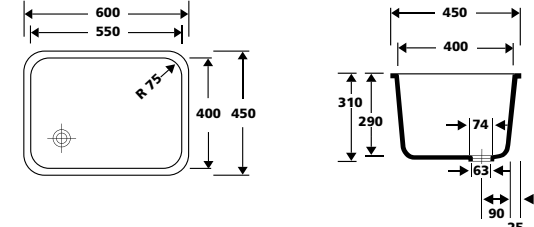

UBL 443




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 450 x 450 mm

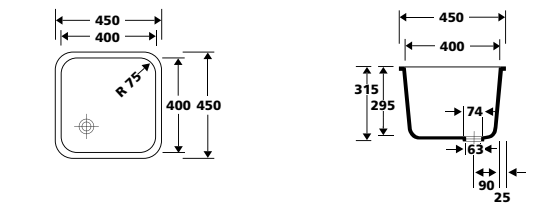

UBL 65




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 650 x 500 mm

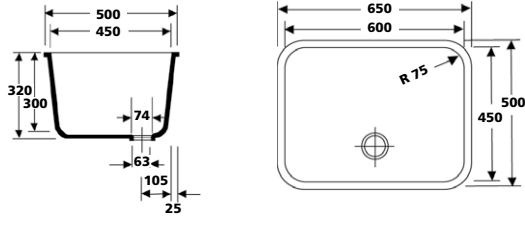

UBL 50




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 500 x 500 mm

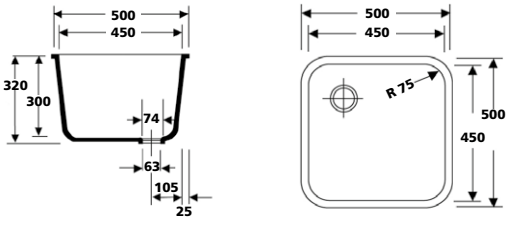

UBL 27




- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Passend für 450 mm breite Unterschränke
 - Außenmaß: 450 x 390 mm

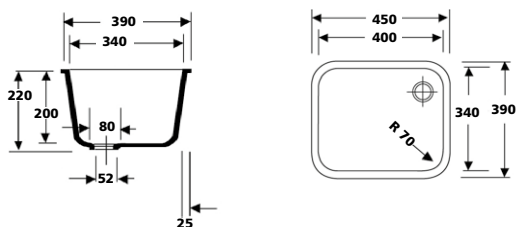


UBL 3




- Laborbecken/Resteausschuss**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 336 x 116 mm

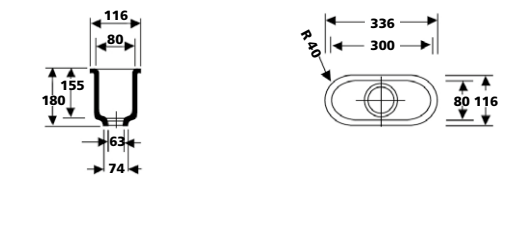

UBL 442



- Laborbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 450 x 450 mm

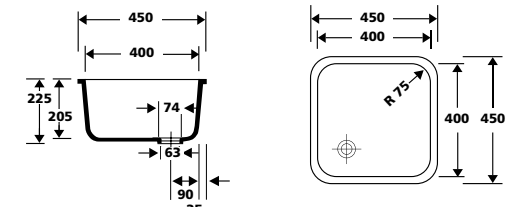

- Hinweise:**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Materialstärke 12 mm

- Die Laborbecken sind ohne Überlauf
- UBL 854, UBL 654 und UBL 554 nur in Verbindung mit zusätzlicher Unterkonstruktion verwenden
- Toleranzen: ± 1,5 mm

- Zubehör:**
- Ablaufverbindung mit Standrohr aus Edelstahl, Länge 270 mm, Schraubenlänge 50 mm

- Hinweise:**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Materialstärke 12 mm
 - Die Laborbecken sind ohne Überlauf
 - Toleranzen: ± 1,5 mm

- Zubehör** für Laborbecken UBL 65, UBL 50:
- Ablaufverbindung mit Standrohr aus Edelstahl, Länge 270 mm, Schraubenlänge 50 mm

- Zubehör** für Laborbecken UBL 27, UBL 442 (nur über den Fachhandel erhältlich):
- Ablaufverbindung verchromt, Gewinde 1 1/2"
 - Separates Standrohr, Länge 175 mm, verchromt


Küchenbecken

Zubehör

UBK 30




- Spülbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 553 x 452 mm

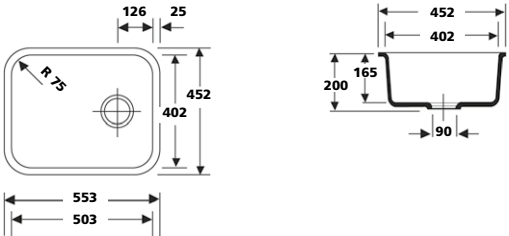

UBK 25




- Spülbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 450 x 450 mm

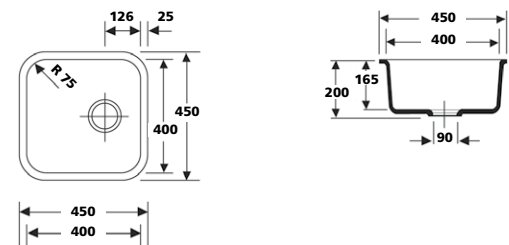

UBK 21




- Spülbecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 450 x 350 mm

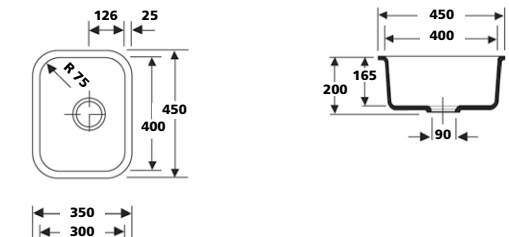

UBK 16




- Spül-/Restebecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 452 x 302 mm
 - Kombinierbar mit UBK 30, UBK 25, UBK 21

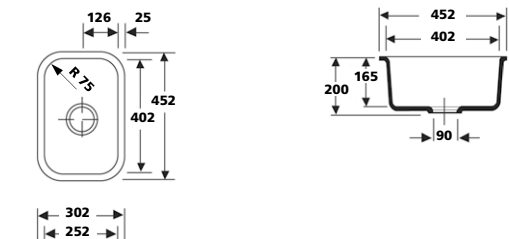


UBK 5





- Restebecken**
- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
 - Außenmaß: 324 x 200 mm
 - Kombinierbar mit UBK 30, UBK 25, UBK 21

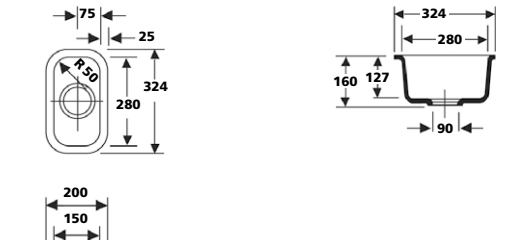


Papierabwurfrohren

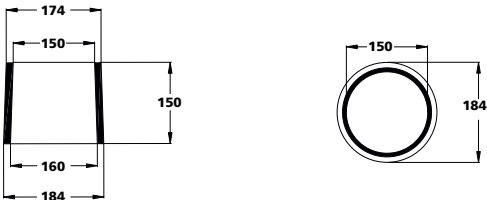

- Papierabwurfrohre rund**
- Innenmaß: Ø 150 mm (± 2 mm)
 - Länge: 150 mm

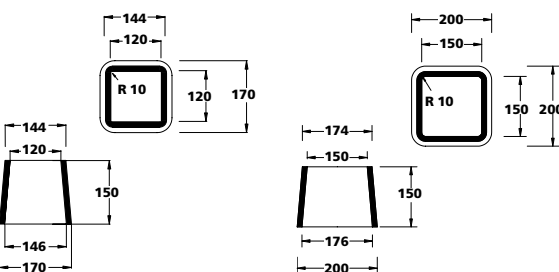

- Papierabwurfrohre eckig**
- Innenmaß: 120 x 120 mm (± 2 mm)
 - Innenmaß: 150 x 150 mm (± 2 mm)
 - Länge: 150 mm



Kleber

- VARICOR® Standardkleber 500 ml**
- Standardkleber, Härter, 3 Mischbecher, 2 Spatel, Klebeanleitung (nicht in Ice erhältlich)

- VARICOR® Schnellkleber 500 ml**
- Schnellkleber, Härter, 3 Mischbecher, 2 Spatel, Klebeanleitung (nicht in Rot und Blau erhältlich)



Kleberkartusche

- VARICOR® Kleberkartusche 200 ml**
- Schnellkleber mit Härtereinheit, 2 Statikmischer, Klebeanleitung (nicht in Rot und Blau erhältlich)

- Zubehör Kleberkartusche: Statikmischer**
- Für Kleberkartusche separat erhältlich
 - Verpackungseinheit 50 Stück

- Zubehör Kleberkartusche: Klebepistole**
- Für Kleberkartusche, 200 ml



Colorline

- VARICOR® Reparaturset 150 ml**
- Bestellung mit Angabe der Chargen-Nr. oder Ihrem Referenzmuster. In allen Farben lieferbar.
 - Wir weisen darauf hin, dass das Reparaturset nicht für Risse im Beckenbereich und für flächige Anwendungen eingesetzt werden darf.

Reparaturset

- VARICOR® Colorline-System 500 ml**
- Für farbige Linien, Inlays und Betonung von Stoßfugen
 - Farben: Weiß, Gelb, Rot, Blau, Schwarz
 - Durch Mischen lassen sich auch Zwischentöne gestalten



- Hinweise:**
- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
 - In einem Stück gegossen
 - Die Spülbecken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13310

- Materialstärke 12 mm
- Die Spülbecken sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm

- Zubehör:**
- Ab- und Überlaufverbindung mit Exzenterdrehbetätigung
 - Ablaufverbindung für Spülbecken mit Kunststoff-Standrohr weiß, Länge 180 mm, Schraubenlänge 60 mm

- VARICOR® Planungshilfen:**
- Ausschreibungstexte
 - CAD-Dateien der technischen Zeichnungen
 - Alle Dateien sind unter der Rubrik „Planen & Arbeiten“ auf www.varicor.com als Download erhältlich

- Zertifikate:**
- Kopien der Zertifikate auf Anfrage erhältlich. Eine Auflistung der Zertifizierungen finden Sie unter der Rubrik „Planen & Arbeiten“ auf www.varicor.com

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.



VARICOR GmbH

Waldstr. 33
76571 Gaggenau
TEL +49 (0) 7225/97 39-0
FAX +49 (0) 7225/97 39-49
MAIL info@varicor.com
www.varicor.com

