VARICOR®
solid creativity

MASSGERECHT,
FUNKTIONELL,
NACHHALTIG

Maßvariable Formteile

VARICOR® – SOLID CREATIVITY

Vorteile, die überzeugen

Seit mehr als 30 Jahren sorgt VARICOR® mit seinen maßvariablen Formteilen aus einem Guss für ein individuelles, hochwertiges Ambiente in Objekten im öffentlich-gewerblichen Segment. Die Modellvielfalt stellt ein reiches Spektrum an Gestaltungs-, Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten dar.

Einzelwaschtische werden fugenlos, und damit hygienisch und reinigungsfreundlich, zu Reihenanlagen verbunden. Zusätzliche Funktionselemente, wie z. B. Papierabwurf, Kleenexbox, Handtuchhalter oder Griffleisten lassen sich durch die nachträgliche Bearbeitbarkeit des Materials in den Waschplatz integrieren, ohne dass zusätzliche Ausstattungselemente aus anderen Materialien montiert werden müssen.

- Gegossene Formteile erfüllen die Vorgaben der CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14688
- Weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion und gebräuchlichen Chemikalien
- Gute antibakterielle Wirksamkeit bei den Standard-Uniweißtönen Arktis und Weiß Alpin (ISO 22196)
- Werkseigener Formenbau für individuelle, objektbezogene Sonderformteillösungen
- Individuelle Farbentwicklungen, z. B. nach RAL®/NCS®
- Lebensmittelunbedenklich (lanesco)
- Vollwertig reparabel durch farblich angepasste Reparaturmasse
- Weitgehend hitzebeständig und schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102 und B-s1, d0 nach EN 13501)
- Äußerst robust und schlagfest (Kugelfalltest mit 450 g schwerer Eisenkugel)
- Einfache, hygienische Reinigung durch fugenlose Übergänge
- Homogenes Material mit hoher Dichte, porenfreier und samtartiger Oberfläche
- Wertbeständig

Inhalt

04 Allgemeine Informationen
06 Agilo
07 Akzent Integra
08 Akzent
09 Akzent Comfort
10 Dejuna Pro
11 Florac
12 Jerico
13 Jerico 550
14 Jerico / Jerico 550 Integra
15 Monaco
16 Pico 400
17 Privo
18 Preciosa Pro
19 Preciosa Pro Comfort
20 Profil
21 Renova Nr. 1 Pro
22 Reto
23 Sinus
24 Tangent
25 Trigo Integra 800 / 1000
26 Trigo
27 Trigo 600
28 Trigo 1200
29 Trigo 1800
30 Vitalis Pro
31 Wetset
32 Wetset Plus
34 WASHTOP®
37 Technische Eigenschaften
38 Setaplano
39 Ihre Ansprechpartner

Bezug der Modelle von Seite 6 bis 32 und der Setaplano über den Sanitärgroßhandel.
Die aktuelle Farbübersicht sowie weitere Informationen zu VARICOR® finden Sie unter www.varicor.com

Individualität vereint mit Wirtschaftlichkeit

VARICOR® – der zukunftsweisende Mineralwerkstoff aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen ist ideal für Waschtisch-Programme im professionellen Einsatz.

VARICOR® erfüllt durch seine Materialhärte nicht nur höchste Anforderungen in puncto Belastbarkeit und Hygiene. Der Mineralwerkstoff setzt auch neue Maßstäbe in der Gestaltung: durch Farbvielfalt, aber auch durch die Möglichkeit, die Anordnung der Becken sowie die Länge der Ablageflächen nahezu frei wählen zu können.

VARICOR® bietet zudem Vorteile in der wirtschaftlichen Nutzung im Objekt: Im Falle einer Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, lässt es sich nahezu ohne optische und funktionale Beeinträchtigung ausbessern. Das spart kostenintensive Ersatzinvestitionen.

Darüber hinaus gewährleisten die fugenlosen und dauerhaften Verbindungen minimalen Reinigungsaufwand bei maximaler Hygiene.

Umwelt und Qualität im Gleichklang

VARICOR® stellt sich den Anforderungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit: vom Ressourcen- und Energieeinsatz über die Herstellung bis hin zur Gebrauchsphase und Entsorgung. Der Mineralwerkstoff VARICOR® besteht aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen, die unter umweltbewussten Maßgaben bezogen werden. Das werkseigene Labor garantiert eine strenge Überwachung der Produktionsabläufe und gibt die einzelnen Produktionen erst nach vollständiger Kontrolle frei. VARICOR® entspricht zudem in vollem Umfang den sehr hohen Anforderungen der lebensmittelrechtlichen Bewertung. Der in der Produktion von VARICOR® entstehende Abfall wird teilweise wieder verwendet.

Agilo

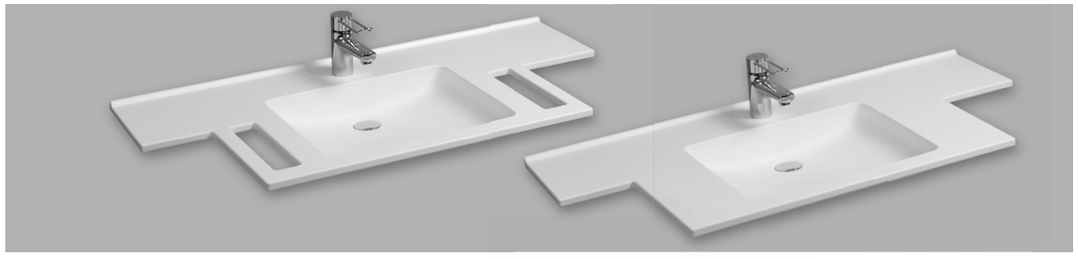

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke im Ablagebereich 20 mm, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 250 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/ oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Agilo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

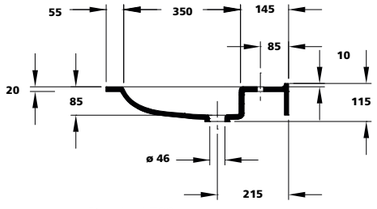

Standard 600



Standard 700



Ablagewaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.750 mm):

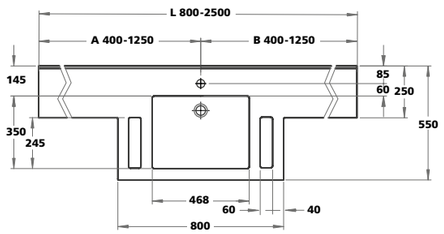

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

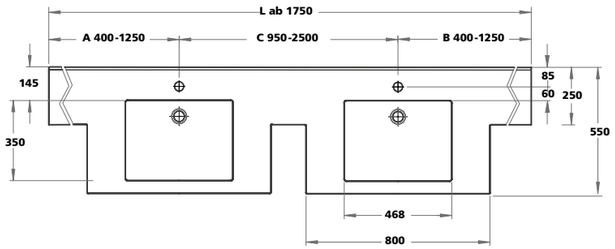

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

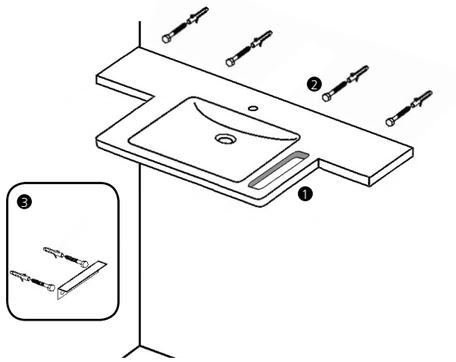

Beckeninnenmaß	468 x 350 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich	20 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 mm 700 mm mit Multifunktionsausschnitt (350 x 40 mm)
Länge Ablagewaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.750 mm
Zusatzausstattung	**1** Multifunktionsausschnitt links und/ oder rechts (Haltegriff) 245 x 60 mm
Befestigung	**2** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Akzent Integra

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 800 mm, beidseitig geschlossen, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 80 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450 / 340 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Akzent Integra entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

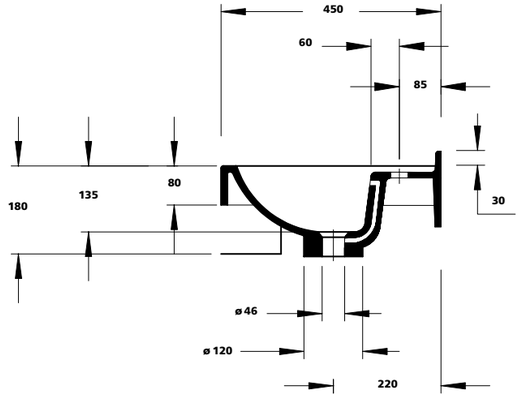

Einzelwaschtisch (Länge 800 mm):

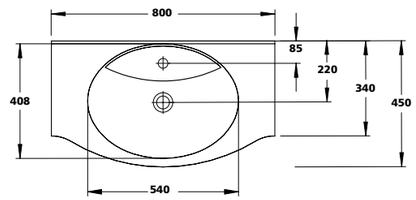

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

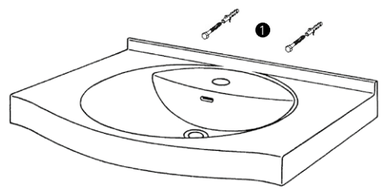

Beckeninnenmaß	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	450 / 340 mm
Frontblende	H = 80 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	800 mm
Befestigung	**1** Wandhängend (Stockschrauben im Lieferumfang enthalten) oder zur Auflage auf Möbel

Akzent

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 80 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450 / 340 mm.

Akzent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

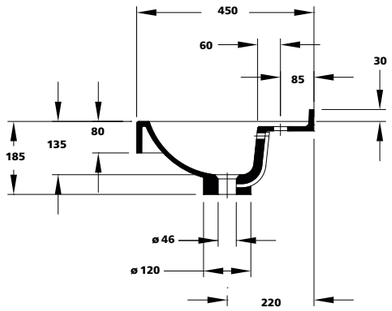

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm):

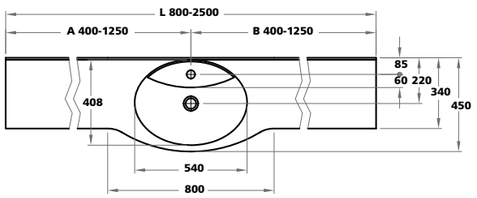

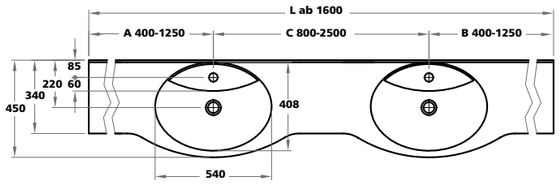

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

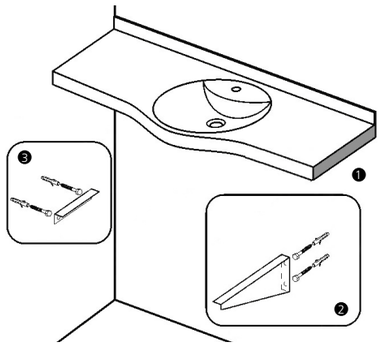

Beckeninnenmaß	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	450 / 340 mm
Frontblende	H = 80 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.600 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	**2** Winkelkonsole 310 mm **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Akzent Comfort

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450 / 340 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

Akzent Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

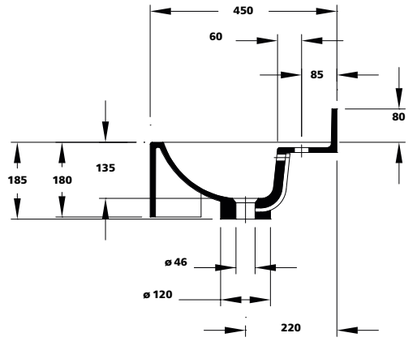

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm):

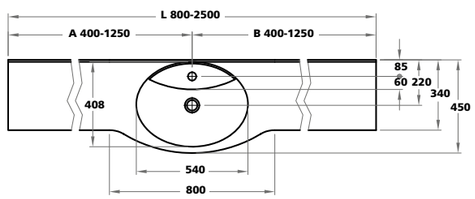

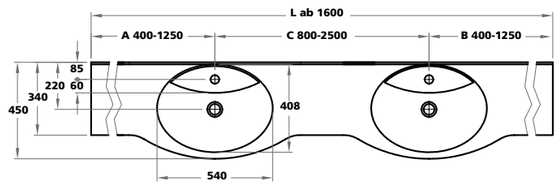

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

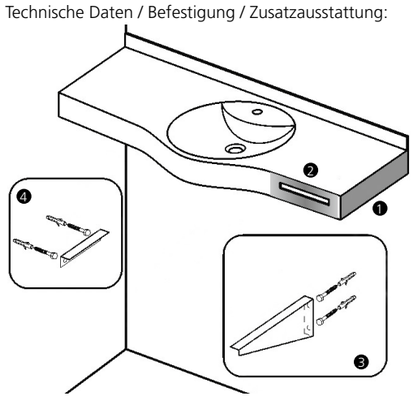

Beckeninnenmaß	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	450 / 340 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.600 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	**3** Winkelkonsole 310 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Dejuna Pro

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhalbsäule, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 260 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.
Auch als Banjoversion rechts/links lieferbar.

Dejuna Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***



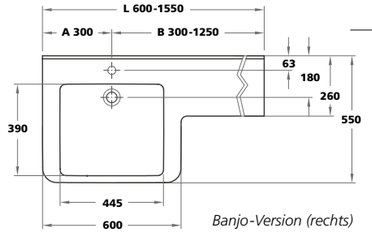

Banjo-Version (rechts)

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm):

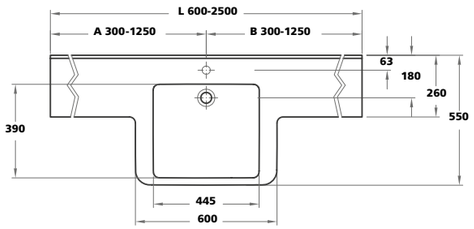

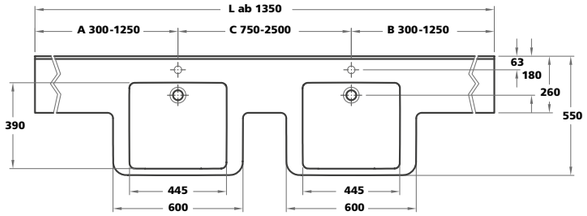

Technische Data / Befestigung / Zusatzausstattung:

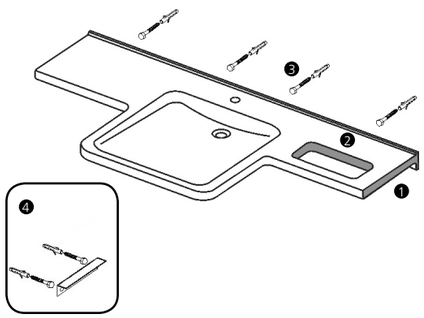

Beckeninnenmaß	445 x 390 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 260 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 100 mm
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Florac

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet erhältlich.

Florac ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

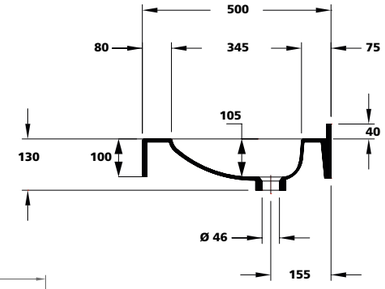



Eckversion (links oder rechts)

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

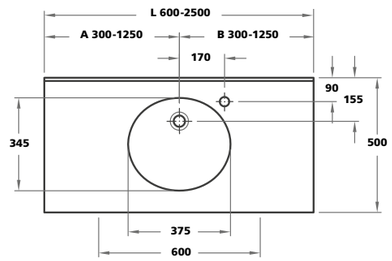

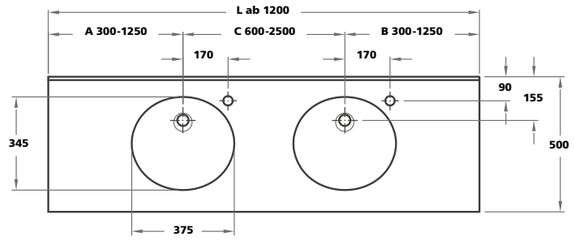

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

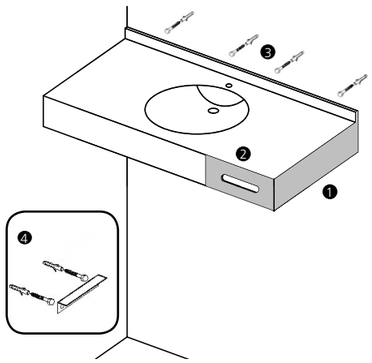

Beckeninnenmaß	375 x 345 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch Länge Eckversion (links oder rechts)	600 - 2.500 mm 920 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Jerico

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Jerico ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

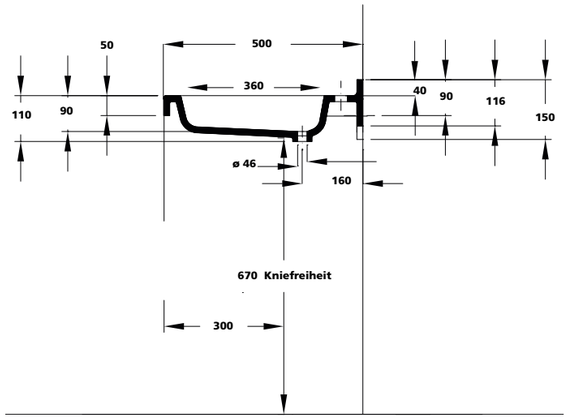

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

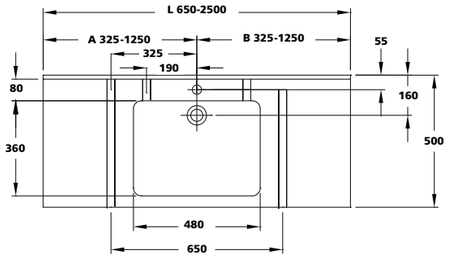

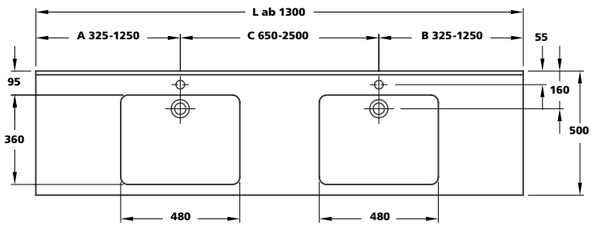

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:





Beckeninnenmaß	480 x 360 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	**2** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Jerico 550

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Jerico 550 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

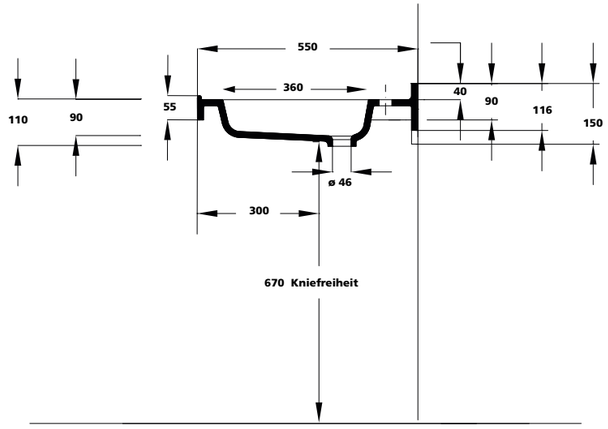

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

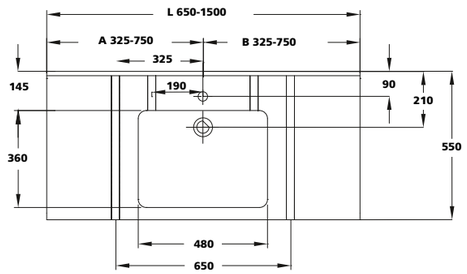

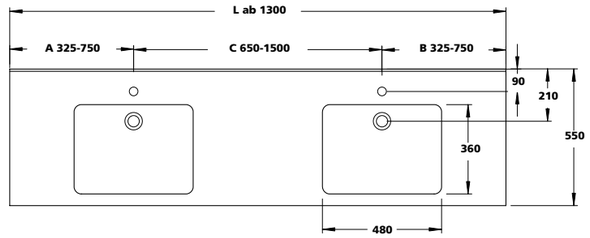

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:





Beckeninnenmaß	480 x 360 mm
Tiefe	550 mm
Frontblende mit Schwallrand H = 5 mm	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 1.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	**2** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Jerico / Jerico 550 Integra

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 650 mm, beidseitig geschlossen, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, Jerico 550 Integra: mit zusätzlichem Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe Jerico Integra: 500 mm, Tiefe Jerico 550 Integra: 550 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Jerico / Jerico 550 Integra entsprechen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Jerico 550 Integra **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

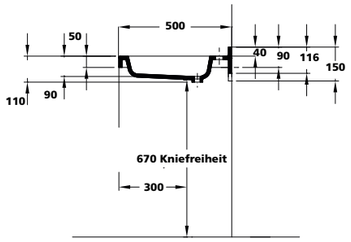

Jerico Integra



Jerico 550 Integra

Einzelwaschtisch (Länge 650 mm):

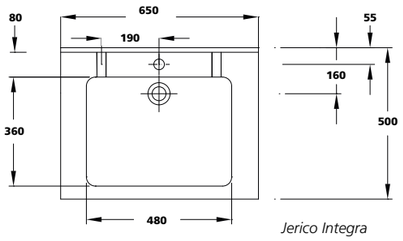

Jerico Integra

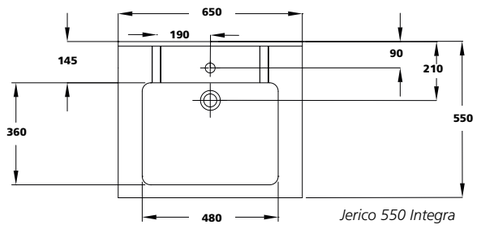

Jerico 550 Integra

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:



Beckeninnenmaß	480 x 360 mm
Tiefe	Jerico Integra: 500 mm, Jerico 550 Integra: 550 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 mm
Befestigung	**1** Wandhängend (Stockschrauben im Lieferumfang enthalten) oder zur Auflage auf Möbel

Monaco

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, als rechte oder linke Version mit seitlich versetzter Ablauföffnung, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

Monaco ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***



Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

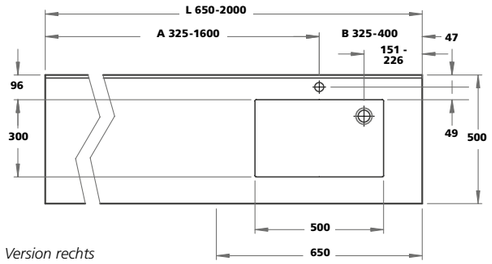

Version rechts

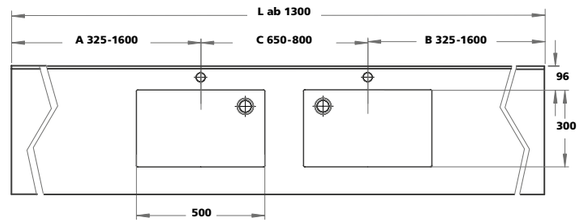

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

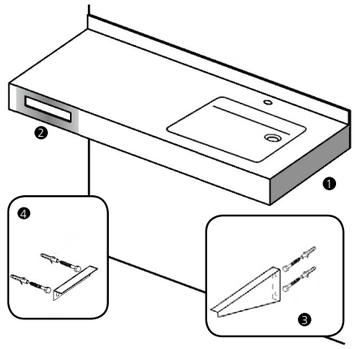

Beckeninnenmaß	500 x 300 mm
Tiefe	500 mm
Frontschürze	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Winkelkonsole 310 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Pico 400

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rundem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 400 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.



Pico 400 ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

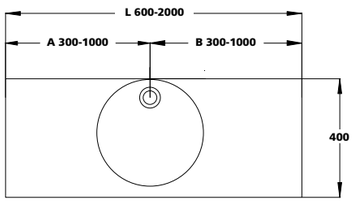

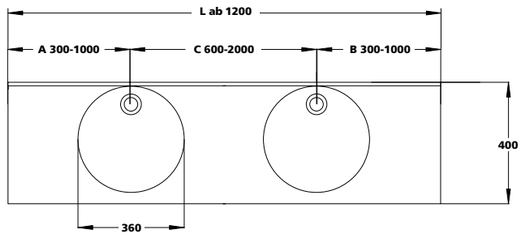

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

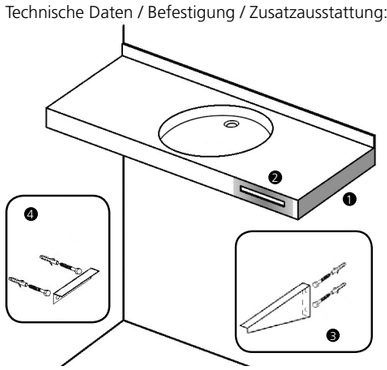

Beckeninnenmaß	ø 360 mm
Tiefe	400 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Winkelkonsole 310 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Privo

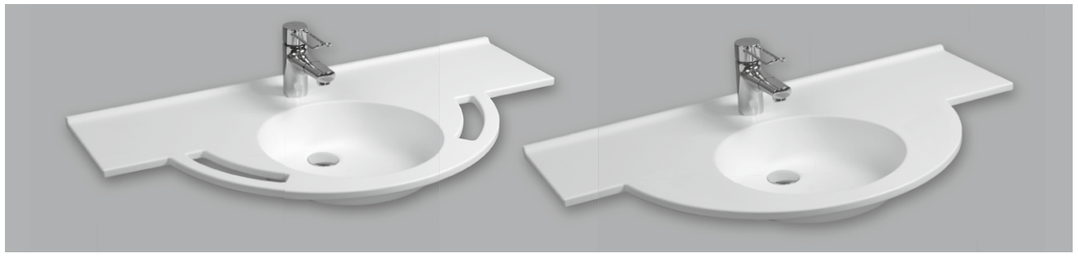

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke im Ablagebereich 20 mm, mit vorgezogenem rundem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 250 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/ oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

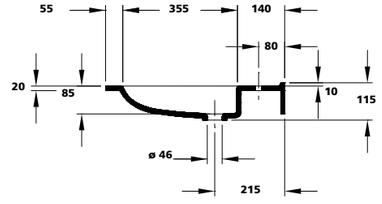

Standard 600



Standard 600 mit Ausschnitt



Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

Ablagewaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.550 mm):

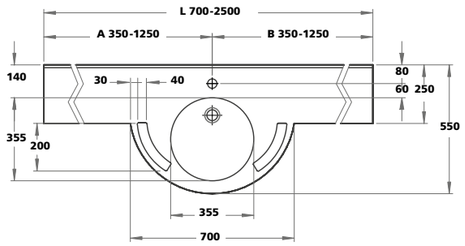

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

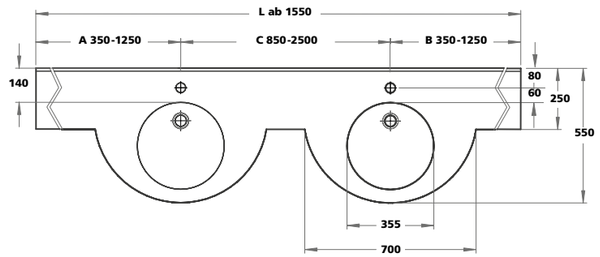

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

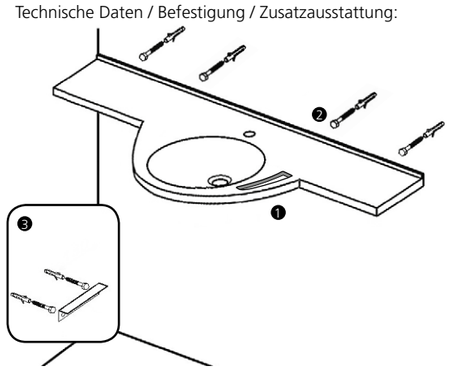

Beckeninnenmaß	ø 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich	20 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 mm (optional mit Multifunktionsausschnitt 260 x 40 mm)
Länge Ablagewaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.550 mm
Zusatzausstattung	**1** Multifunktionsausschnitt links und/ oder rechts (Haltegriff) 200 x 40 mm
Befestigung	**2** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Preciosa Pro

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 70 mm, mit Wandanschlussprofil 20 mm mit Hohlkehle, Tiefe 560 mm.

Alternativ auch mit erhöhtem Wandanschlussprofil 80 mm lieferbar.

Preciosa Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

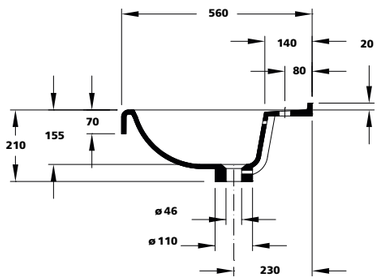

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

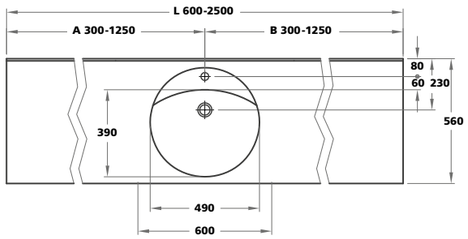

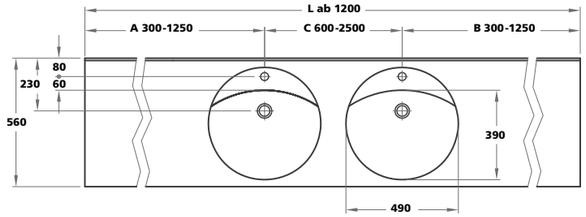

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

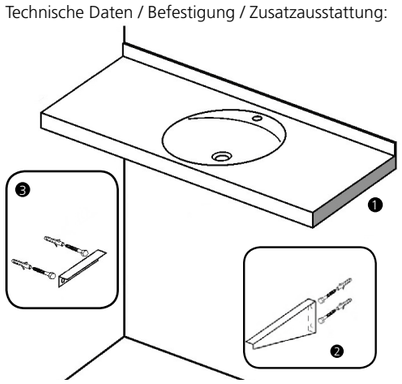

Beckeninnenmaß	ø 490 mm
Tiefe	560 mm
Frontblende	H = 70 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	**2** Winkelkonsole 480 mm **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Preciosa Pro Comfort

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle, Tiefe 560 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

Alternativ auch mit verkürztem Wandanschlussprofil 20 mm lieferbar.

Preciosa Pro Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

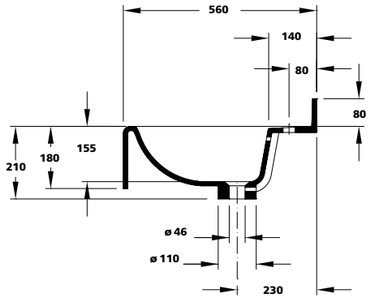

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

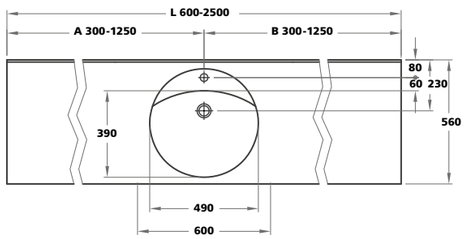

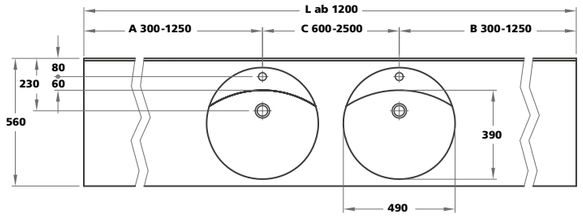

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

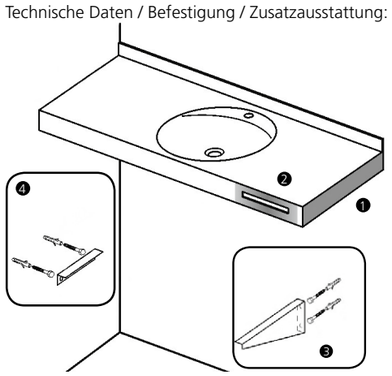

Beckeninnenmaß	ø 490 mm
Tiefe	560 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	**3** Winkelkonsole 480 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Profil

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 40 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 530 / 340 mm, mit Möbelkante für Anschluss von Verkleidung/Badmöbel.

Auch als Eckwaschtisch erhältlich.

Profil entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

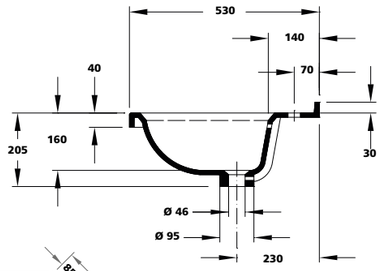



Eckwaschtisch

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

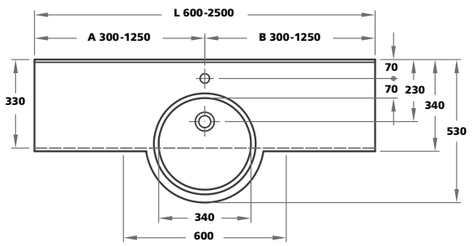

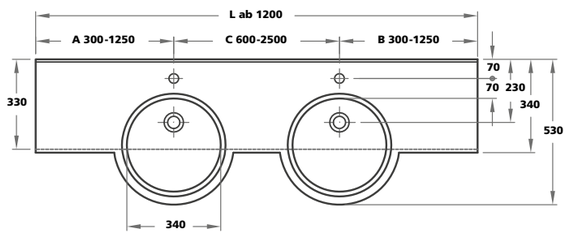

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

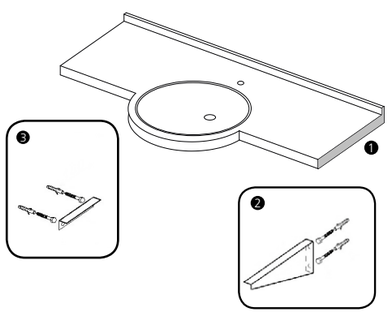

Beckeninnenmaß	ø 340 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	530 / 340 mm
Frontblende	H = 40 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Eckwaschtisch	760 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	**2** Winkelkonsole 310 mm **3** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Renova Nr. 1 Pro

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 120 mm, Tiefe 480 / 380 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

Renova Nr. 1 Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

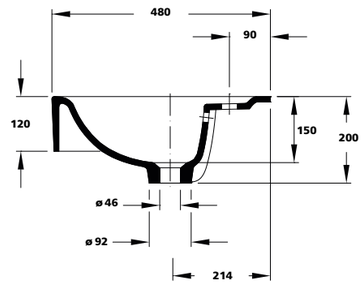

Einzelwaschtisch (Länge ab 550 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

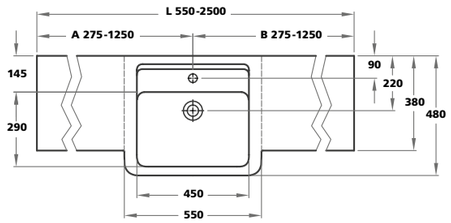

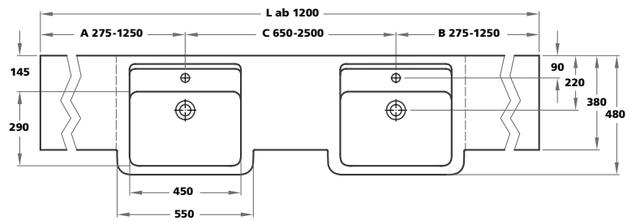

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

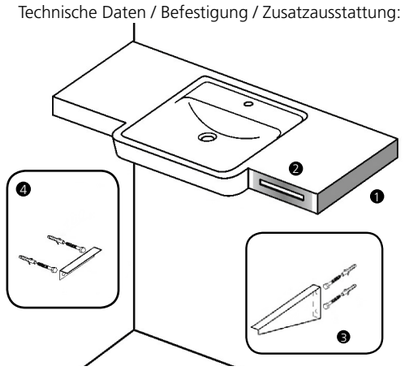

Beckeninnenmaß	450 x 290 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	480 / 380 mm
Frontblende	H = 120 mm
Länge Einzelwaschtisch	550 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Winkelkonsole 310 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Reto

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Reto entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

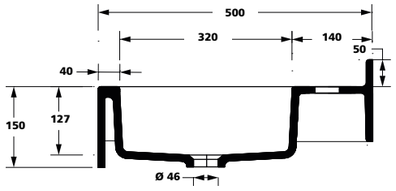

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm)

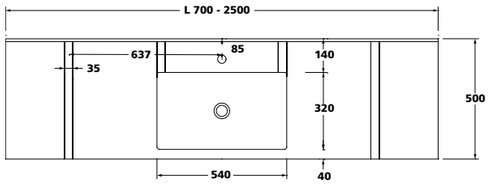

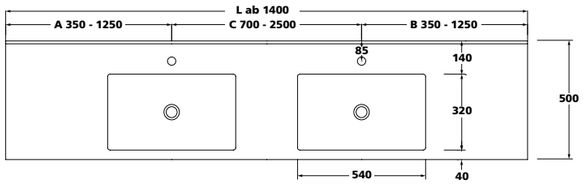

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung



Beckeninnenmaß	540 x 320 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 150 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Sinus

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit vorgezogenem ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 / 380 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

Sinus ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

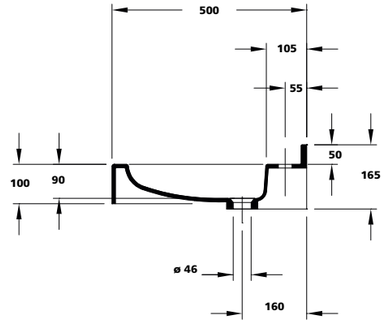

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm):

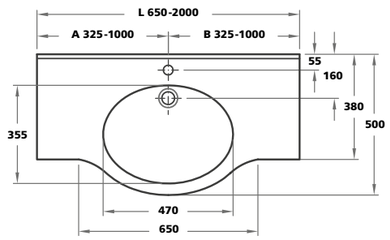

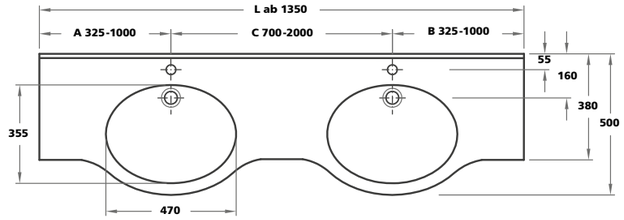

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

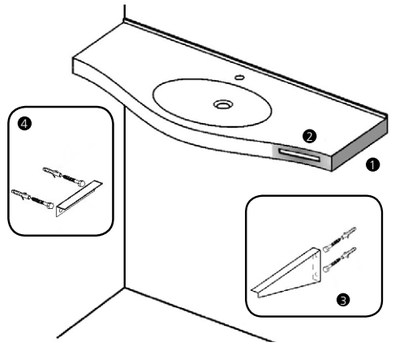

Beckeninnenmaß	470 x 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	500 / 380 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Winkelkonsole 310 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Tangent

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit U-förmigem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 160 mm, mit Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

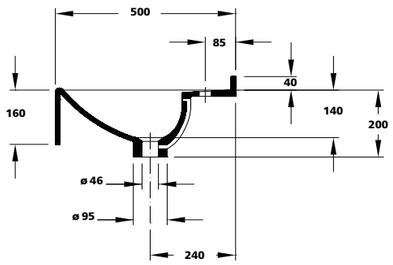

Tangent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

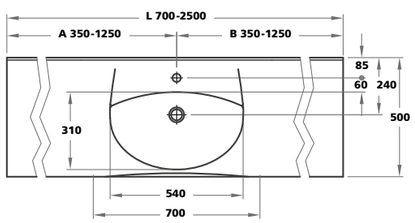

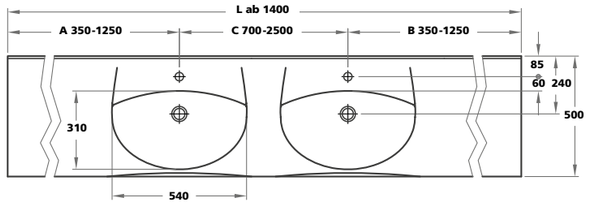

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

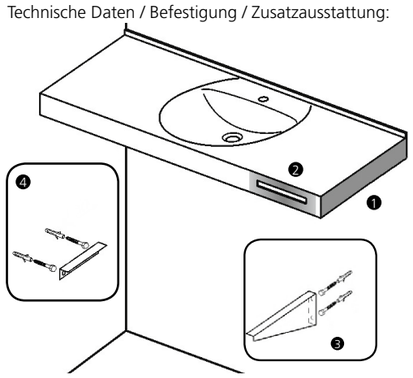

Beckeninnenmaß	540 x 310 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende mit Schwallrand H = 5 mm	H = 160 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	**3** Winkelkonsole 480 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Trigo Integra 800 / 1000

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 800 bzw. 1.000 mm, beidseitig geschlossen (Seitenteile schräg von vorne 100 mm nach hinten 120 mm), unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 520 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

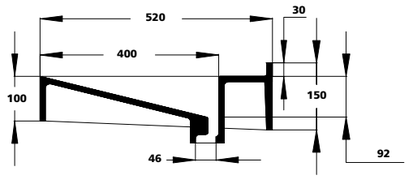

Trigo Integra 800 / Trigo Integra 1000 entsprechen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

Einzelwaschtisch (Länge 800 mm) / Einzelwaschtisch (Länge 1.000 mm)

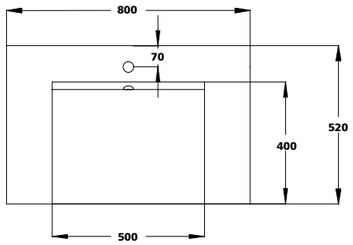

Trigo Integra 800



Trigo Integra 1000

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:



Beckeninnenmaß	500 x 400 mm
Tiefe	520 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	Trigo Integra 800: 800 mm Trigo Integra 1000: 1.000 mm
Zusatzausstattung	**1** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**2** Wandhängend (Stockschrauben im Lieferumfang enthalten)

Trigo

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 520 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

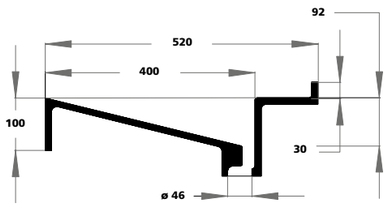

Trigo ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

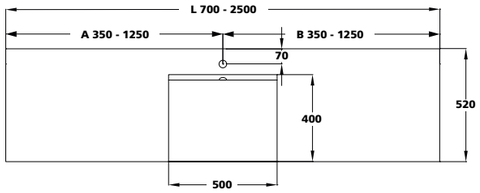

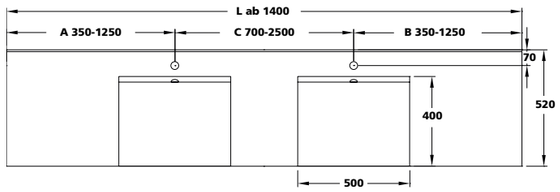

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

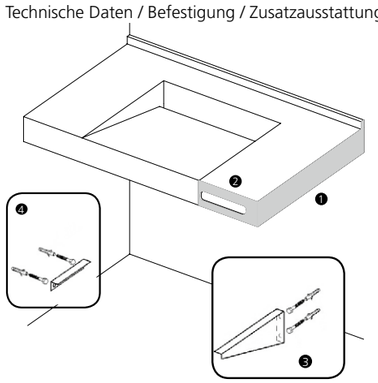

Beckeninnenmaß	500 x 400 mm
Tiefe	520 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Winkelkonsole 480 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Trigo 600

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, Tiefe 600 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

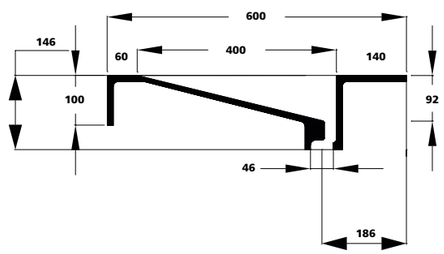

Trigo 600 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** nach DIN 18040.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm)

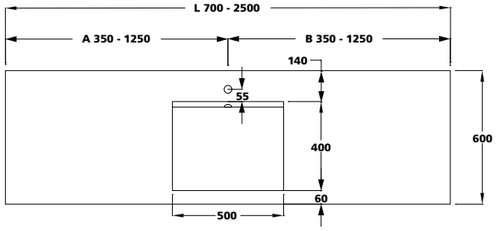

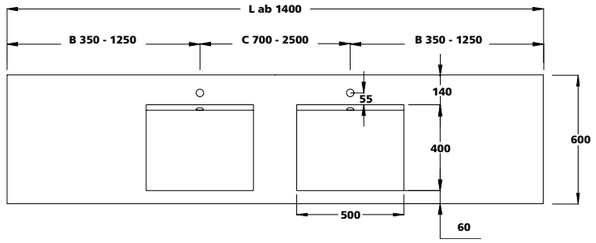

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:



Beckeninnenmaß	500 x 400 mm
Tiefe	600 mm
Frontblende	H = 100 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Winkelkonsolen 480 mm **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Trigo 1200

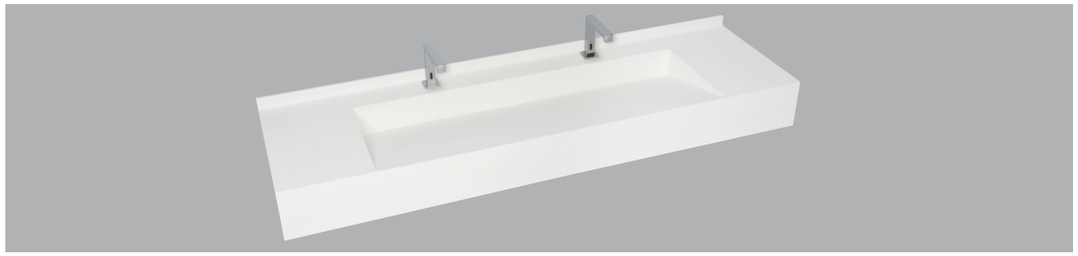

Waschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 520 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

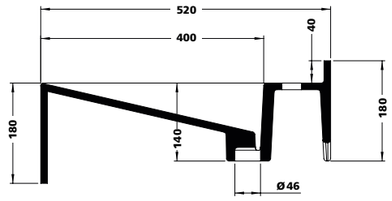

Trigo 1200 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

Waschtisch (Länge ab 1.300 mm)

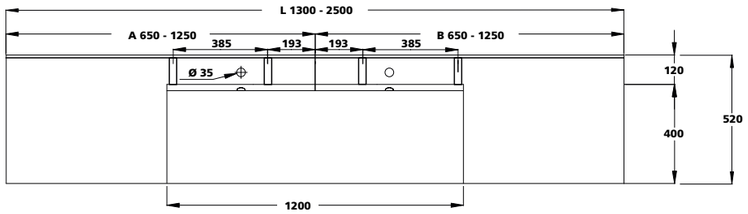

Technische Data / Befestigung / Zusatzausstattung:

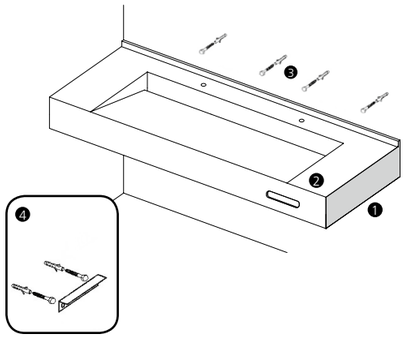

Beckeninnenmaß	1.200 x 400 mm
Tiefe	520 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Waschtisch	1.300 - 2.500 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Trigo 1800

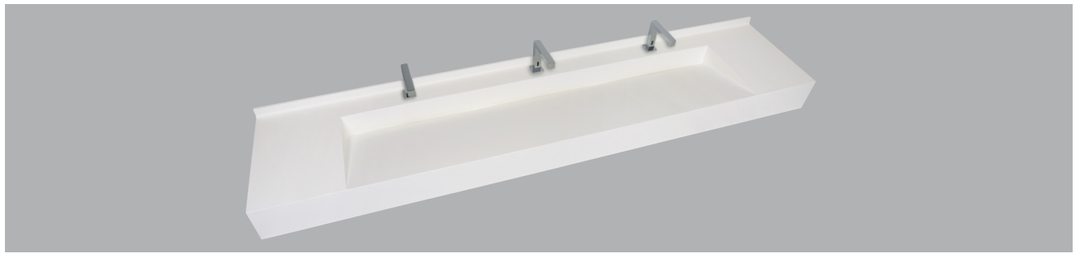

Waschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 520 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

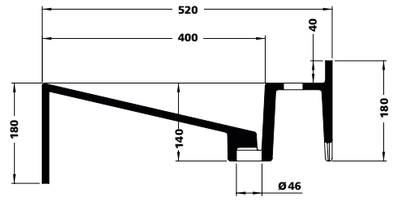

Trigo 1800 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

Waschtisch (Länge ab 1.900 mm)

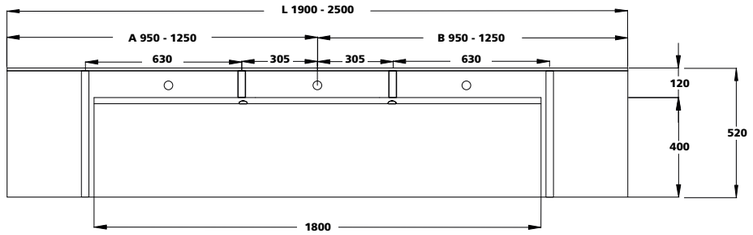

Technische Data / Befestigung / Zusatzausstattung:

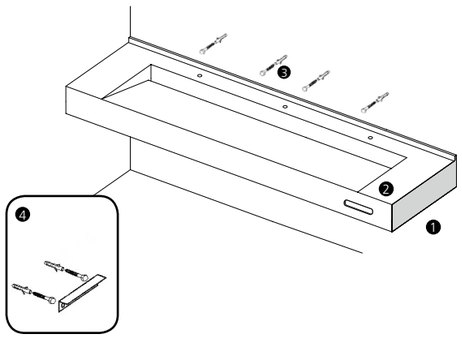

Beckeninnenmaß	1.800 x 400 mm
Tiefe	520 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Waschtisch	1.900 - 2.500 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Vitalis Pro

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 38 mm, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 270 mm, Grifflöcher optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

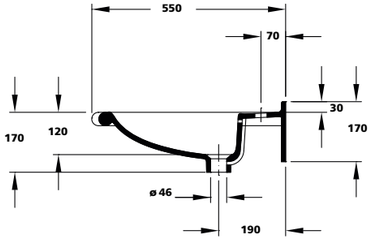

Einzelwaschtisch ohne Ablage (optional mit Grifflöchern)



Einzelwaschtisch (Länge 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

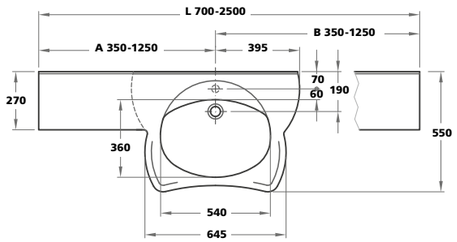

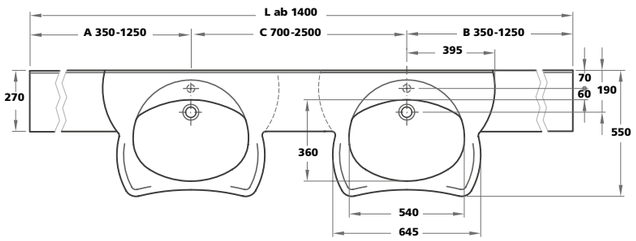

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

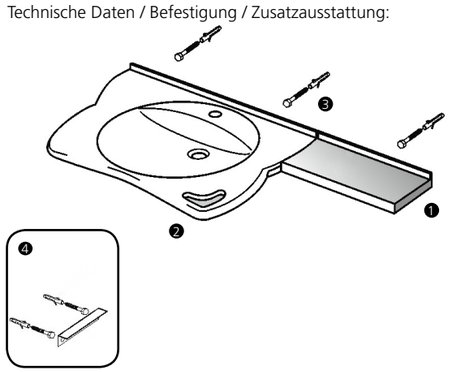

Beckeninnenmaß	540 x 360 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 270 mm
Frontblende	H = 38 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	mit einseitiger Ablage 745 - 1.640 mm mit beidseitiger Ablage 700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Grifflöcher
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Wetset

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit vorgezogenem rundem Becken, mit oder ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 60 / 100 mm, mit Wandanschlussprofil 20 mm mit Hohlkehle, Tiefe 570 / 340 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Wetset entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

*Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter **www.varicor.com***

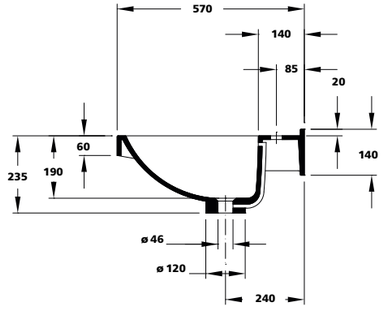

Einzelwaschtisch (Länge ab 750 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.500 mm):

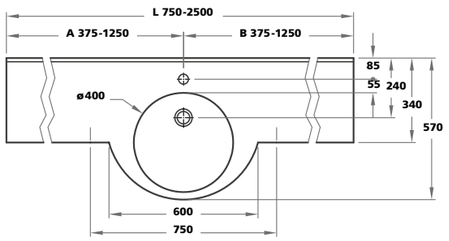

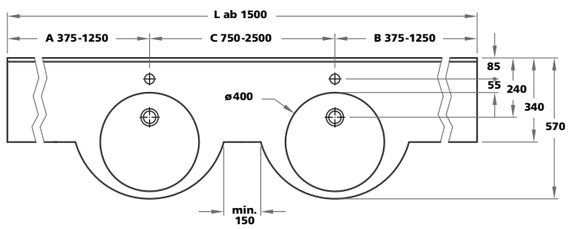

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

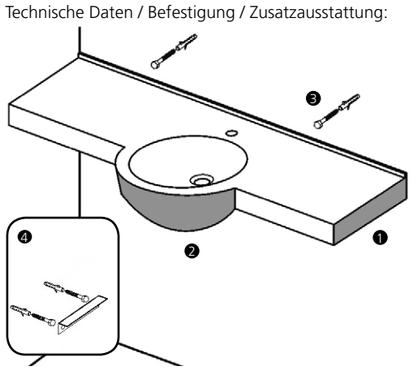

Beckeninnenmaß	ø 400 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	570 / 340 mm
Frontblende (Beckenmitte/Ablage)	H = 60 / 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch	750 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.500 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Beckenverkleidung
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Wetset Plus

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 200 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 mm, Handtuchhalterausschnitt optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Wetset Plus entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter ***www.varicor.com***

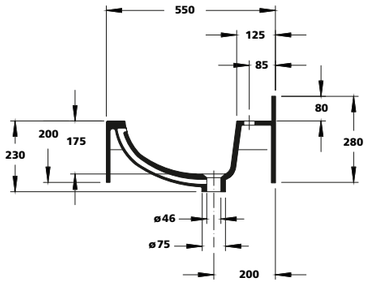

Einzelwaschtisch (Länge ab 750 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.500 mm):

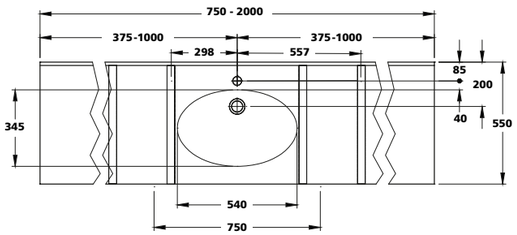

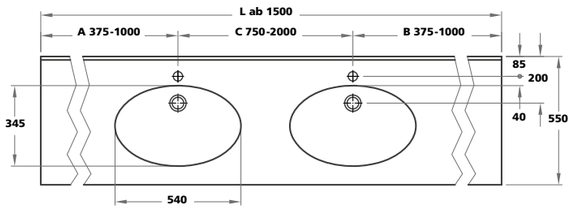

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

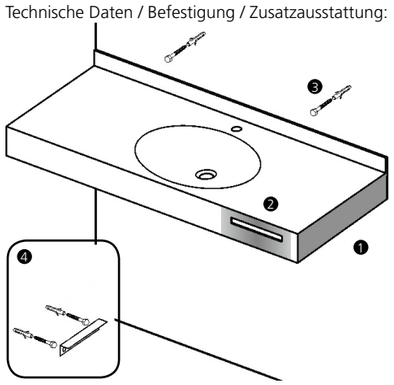

Beckeninnenmaß	540 x 345 mm
Tiefe	550 mm
Frontblende	H = 200 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	750 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.500 mm
Zusatzausstattung	**1** Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts **2** Funktionsausschnitt (z. B. Handtuchhalter)
Befestigung	**3** Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) **4** bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Putzbrunn

Continental Arena, Regensburg

WASHTOP®

100 % flexibel: WASHTOP® – das modular aufgebaute Waschplatzsystem aus VARICOR®.

Dieses System basiert auf der Kombination aus Platten und Becken. Die VARICOR®-Modellpalette bietet dafür eine Vielfalt an Becken in unterschiedlichen Größen und Formen (rund, oval, eckig), die fugenlos mit dem Plattenmaterial verbunden werden. Auch Becken aus anderen Materialien, z. B. Keramik oder Edelstahl, können eingesetzt werden.

Die Abmessungen der Waschplatzablage sind in Länge und Tiefe frei wählbar. Darüber hinaus kann die Anlage durch die Module Frontschürze und/oder Wandanschlussprofil ergänzt werden. Nach Bedarf sind zusätzliche Funktionsausschnitte, z. B. Kleenexbox, Papierabwurf oder Handtuchhalter, möglich.

VARICOR® bietet eine Vielzahl an Dekoren, die sowohl gleichfarbige als auch unterschiedliche Farbgebungen zwischen Platten und Becken zulassen.

Die freie Gestaltungsmöglichkeit erlaubt eine auf die individuellen Anforderungen angepasste Planung – sei es als Einzel-, Doppel- oder Reihenwaschtisch.

WASHTOP® – die kundenspezifische Waschplatzlösung!

Hotel Schönbuch, Pliezhausen

Freizeitbad AQUAtoll, Neckarsulm

GAG, Ludwigshafen

Technische Eigenschaften

Tafeln und Formteile entsprechen den Vorgaben der ISO-Norm 19712 1-3.

Eigenschaften	Messergebnisse	Prüfgrundlagen
Spezifisches Gewicht	1,55 – 1,74 g / cm^3 bei 20 °C	in Anlehnung an DIN ISO 1183
Elastizitätsmodul	10.900 N/mm^2	in Anlehnung an DIN 53457
Biegefestigkeit (12-mm-Tafel)	60 ± 5 N/mm^2	in Anlehnung an DIN 53452
Druckfestigkeit	115 ± 10 N/mm^2	in Anlehnung an EN ISO 604
Schlagzähigkeit (12-mm-Tafel)	6,5 kJ/m^2	in Anlehnung an DIN EN ISO 179
Schlagfestigkeit, Kugelfall 450 g (12-mm-Tafel)	kein Bruch bei 100 ± 10 cm Fallhöhe	in Anlehnung an ISO 19 712-2
Fugenfestigkeit bei Verklebungen	60 – 80 % Materialfestigkeit	in Anlehnung an ISO 527
Härte Barcol	65 ± 5	in Anlehnung an DIN EN 59
Ritzfestigkeit Erichsen, geschliffene Fläche	0,6 N	in Anlehnung an DIN EN 438-2
Oberflächenwiderstand	$R_{OA} = 3{,}3 \times 10^{13}\ \Omega$	in Anlehnung an DIN 53482
Durchgangswiderstand	$P = 3{,}1 \times 10^{14}\ \Omega \cdot cm$	in Anlehnung an DIN 53482
Volumenleitfähigkeit	$s = 3{,}2 \times 10^{-15}\ \Omega^{-1} \cdot cm^{-1}$	in Anlehnung an DIN 53482
Kriechstromfestigkeit	CTI 600	in Anlehnung an IEC 60112
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C: λ-Wert	1,3 W/m · K	in Anlehnung an DIN 52612
Formbeständigkeit bei Wärme 60' bei konstant 70 °C (12 mm)	keine messbare Veränderung	in Anlehnung an ANSI Z 124.3 (6.3)
Wärmeausdehnungskoeffizient	$5{,}05 \times 10^{-5}\ K^{-1}$	in Anlehnung an ASTM D 696
Beständigkeit gegen kochendes Wasser	keine sichtbare Veränderung	in Anlehnung an DIN 53799
Beständigkeit gegen trockene Hitze	keine sichtbare Veränderung bis 200 °C	in Anlehnung an DIN 68861 T7
Beständigkeit gegen Nass/Trocken Wechsel	keine Veränderung	DIN EN 263
Beständigkeit gegen Zigarettenglut	keine Veränderung nach Entfernen der Teerrückstände	in Anlehnung an DIN 53799
Schwerentflammbarkeit	Bedingungen B1 erfüllt für Tafelware 12 mm	DIN 4102 Teil 1
	B-s1,d0	EN 13501-1+A1 : 2013
Brandprüfung Deutsche Bahn	S4 / SR2 / ST2	DIN 54837 / DIN 5510
Brandschutz Schienenfahrzeuge (geprüft wurde die Farbe Polaris)	R1 – HL2	EN 45545-2 2013
VKF Brandschutzanwendung	Brandkennziffer 5.3	VKF Schweiz
Migrationsprüfung	für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen	IANESCO EU-Verordnung Nr. 10/2011
Flüchtige organische Verbindungen VOC	A+	French Regulation DEVL1101903D und DEVL1104875A
Bearbeitungsstaub, toxikologisches Verhalten	gesundheitlich unbedenklich unter Einhaltung der MAK-Grenzwerte	zertifiziert durch Abt. für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uni Jena
Antibakterielle Wirksamkeit	gut wirksam	ISO 22196
Lichtechtheit	Blaumaßstab > 6	ISO 4892-2 (Verf. A ohne Beregnung)
Oberflächentest (Lunkerbildung)	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (3.4)
Schwarzer Strahler	ΔE 0,88	ANSI Z 124.3 (5.1)
Fleckenbeständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.2)
Chemische Beständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.5)
Wasserbeständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (6.0)
Rutschhemmende Eigenschaften	B	DIN 51097
Heizwert	13,3802 MJ/kg	DIN 51900
Entsorgung	Abfallschlüssel 17 02 03	Kunststoffabfälle
Kalt-/Heißwasser-Wechseltest:		
Küchenbecken 90 °C / 15 °C	CE-konform (> 5.000 Zyklen)	in Anlehnung an DIN EN 13310
Sanitärbecken 70 °C / 15 °C	CE-konform (> 5.000 Zyklen)	in Anlehnung an DIN EN 14688

Geprüft wurde die Farbe Weiß-Alpin.

Geberit Setaplano.
Touch it. Love it.

Die Geberit Duschfläche Setaplano überzeugt auf den ersten Blick und bei der ersten Berührung. Sie besteht aus dem hochwertigen Mineralwerkstoff VARICOR®, dessen Oberfläche sich seidig-sanft und warm anfühlt.

- Angenehm seidenmatte Oberfläche, spürbar massiv, rutschhemmend und reparabel
- Verschiedene Baugrößen, rechteckig und quadratisch, für fast jede Einbausituation
- Wenige Einzelteile und hoher Grad an Vormontage für einen schnellen und sicheren Einbau
- Kantenfreies Design verhindert Schmutzablagerungen
- Einfach zu reinigender Kammeinsatz hält Haare zurück
- Siphonbecher für Wartung und Instandhaltung leicht entnehmbar
- Rutschhemmend Klasse B

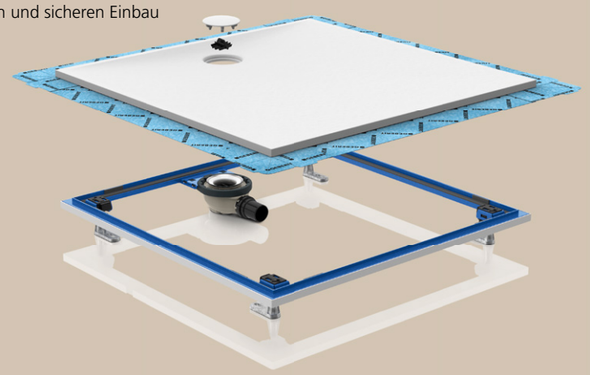

Passend für jedes Bad
Geberit Setaplano gibt es in vielen verschiedenen Abmessungen, in quadratischer und rechteckiger Grundform. Es sind Siphons für verschiedene Bauhöhen sowie mit senkrechter Durchführung verfügbar.

www.geberit.de/setaplano-technik

Bezugsquelle:
Bitte wenden Sie sich an Ihre bekannten Ansprechpartner bei Geberit.

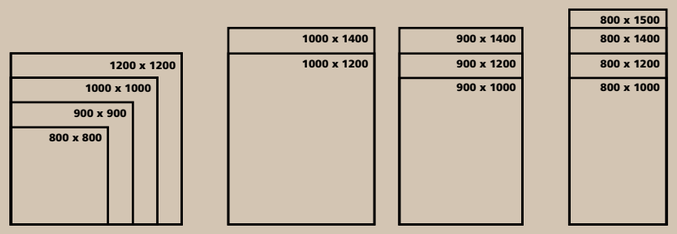

Ihre Ansprechpartner

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
76571 Gaggenau
Telefon+49 (0) 7225 9739-0
Telefax +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.com
www.varicor.com

Projektmanagement	Vertriebsinnendienst	Technik	Marketing
Ihren Ansprechpartner finden Sie unter dem Menüpunkt „Kontakt“ auf: www.varicor.com	Claudia Siebott: +49 (0) 7225 9739-13 Benno Schiel: +49 (0) 7225 9739-16	Klaus Abendschein: +49 (0) 7225 9739-14	Stephanie Siegrist: +49 (0) 7225 9739-21

Für weitere Information zu Lieferprogramm, Farben und Dekoren wenden Sie sich gerne auch Ihren regionaler Top-Verarbeiter.

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

VARICOR®
solid creativity

VARICOR GmbH

Waldstr. 33
76571 Gaggenau
TEL +49 (0) 7225/97 39-0
FAX +49 (0) 7225/97 39-49
MAIL info@varicor.com
www.varicor.com

V 1105/08/19/3 VARICOR® ist ein eingetragenes Warenzeichen.