
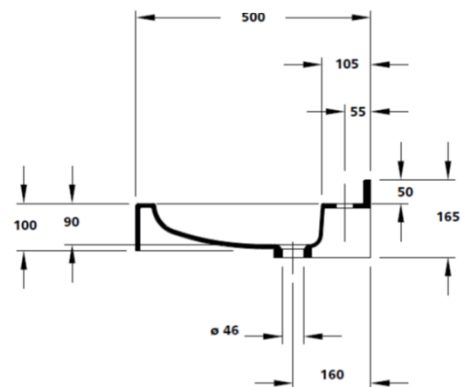






Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, mit vorgezogenem ovalem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle, Tiefe 500 / 380 mm, Handtuchhalterausschnitt optional.

 Sinus ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter [www.varicor.com](http://www.varicor.com)



Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm):

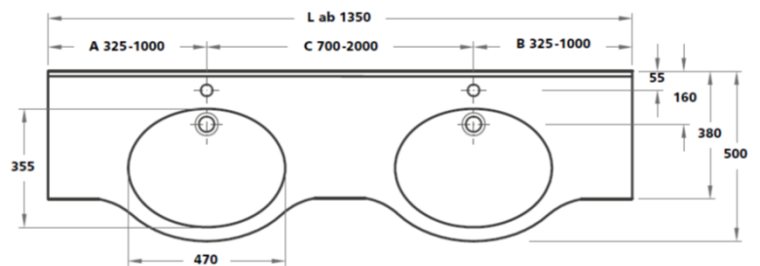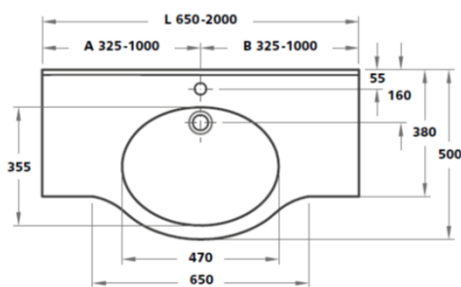

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

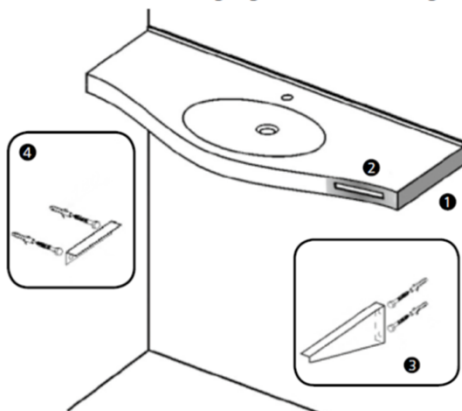

Beckeninnenmaß	470 x 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	500 / 380 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	3 Winkelkonsole 310 mm 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm