


Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, unterfahrbar, Materialstärke im Ablagebereich 20 mm, mit vorgezogenem rundem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 / 250 mm, Multifunktionsausschnitt rechts und/oder links optional, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.




Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter [www.varicor.com](http://www.varicor.com)

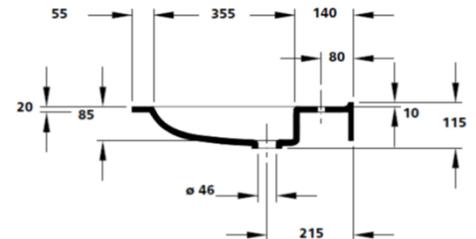


Standard 600

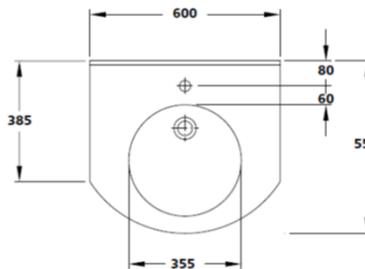


Standard 600 mit Ausschnitt

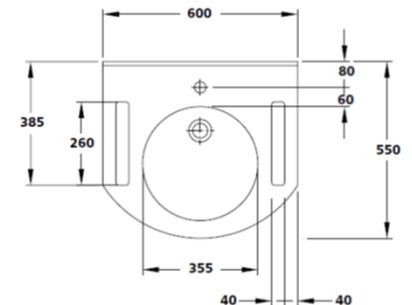


Ablagewaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.550 mm):

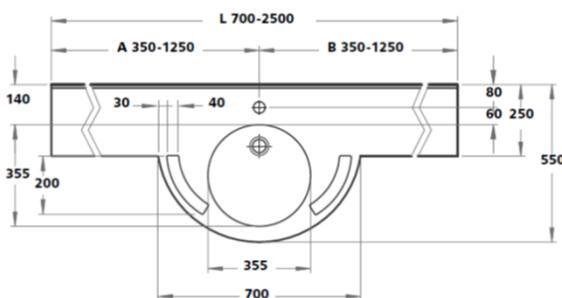

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

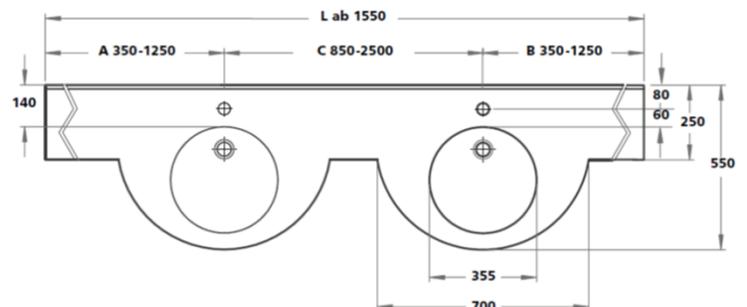

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

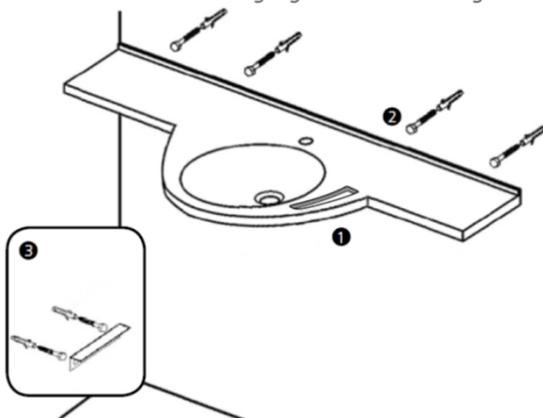

Beckeninnenmaß	ø 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich	20 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 mm (optional mit Multifunktionsausschnitt 260 x 40 mm)
Länge Ablagewaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.550 mm
Zusatzausstattung	1 Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 40 mm
Befestigung	2 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
	3 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm